





5083# 工字型立式油壓滑座 Powerful Type Vertical Hydraulic Slide

VAH220/VAH300

單位: mm

規格 Model	A	B	C	D	E	F	G	J
VAH220-300/420	360	297	278	300	420	30	95	390
VAH220-300/670	360	297	278	300	520	30	95	390
VAH300-360/540	400	315	273	360	500	25	130	450
VAH300-360/720	400	315	273	360	600	25	130	450





規格 Model	寬 W	高 H	油壓缸內徑	行程 Stroke	重量Kg
VAH220-300/420	220	420	50(雙心)	100	115
VAH220-300/670	220	670	50	200	147
VAH300-360/540	300	540	60(雙心)	120	194
VAH300-360/720	300	720	60	220	240

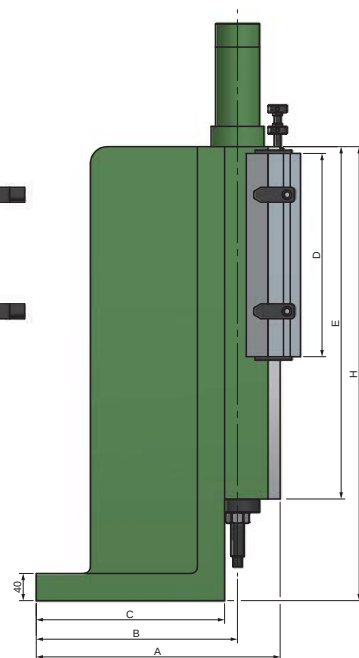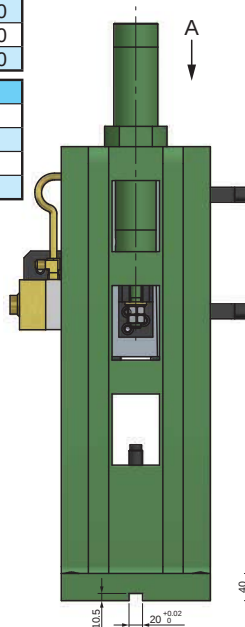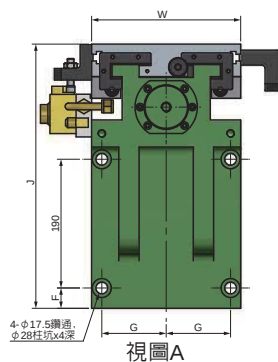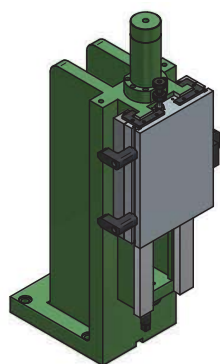

VAH360-360-920

單位: mm

規格 Model	寬 W	高 H	油壓缸內徑	行程 Stroke	重量Kg
VAH360-360/920	360	920	70	150	289

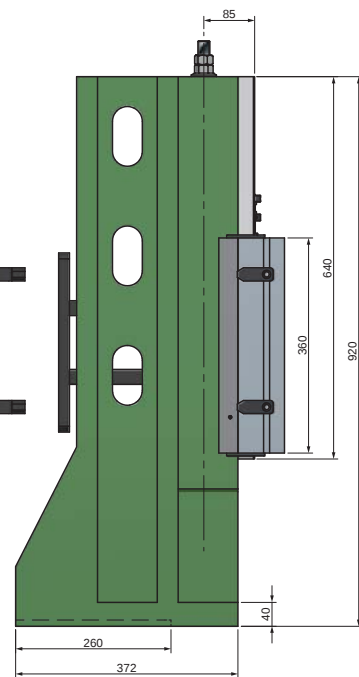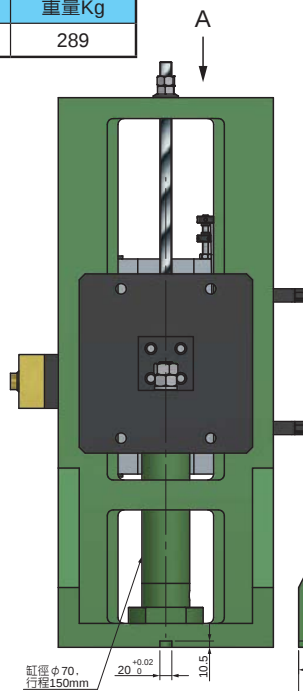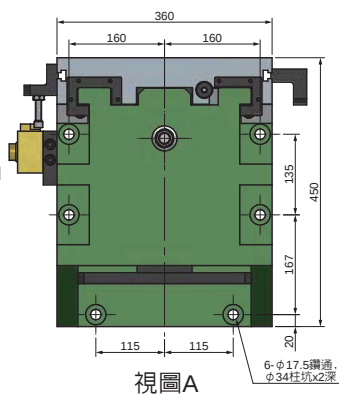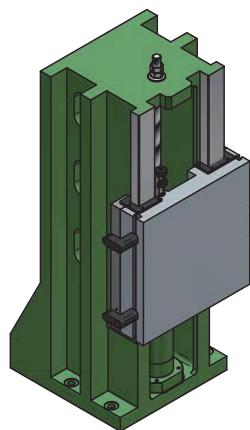




5084# 工字型立式角牙滑座 Powerful Type Vertical Lead Screw Slide

VAS220/VAS300

單位：mm

規格 Model	A	B	C	D	E	F	G	J
VAS220-300/420	360	297	278	300	420	30	95	390
VAS220-300/670	360	297	278	300	520	30	95	390
VAS300-360/540	400	330	273	360	500	25	130	450
VAS300-360/720	400	330	273	360	600	25	130	450




規格 Model	寬 W	高 H	行程 Stroke	重量Kg
VAS220-300/420	220	420	100	107
VAS220-300/670	220	670	200	139
VAS300-360/540	300	540	120	185
VAS300-360/720	300	720	220	231

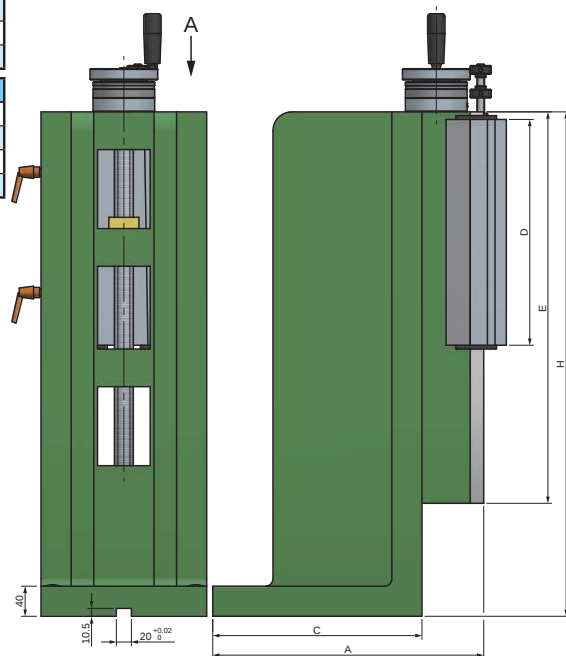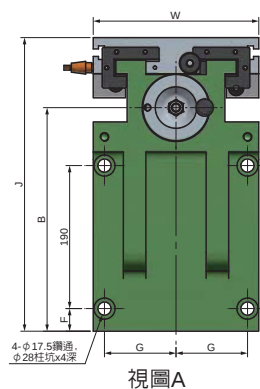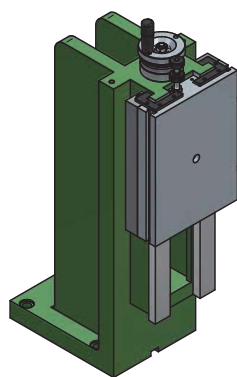

VAS360-360-920


單位：mm

規格 Model	寬 W	高 H	行程 Stroke	重量Kg
VAS360-360/920	360	920	260	275

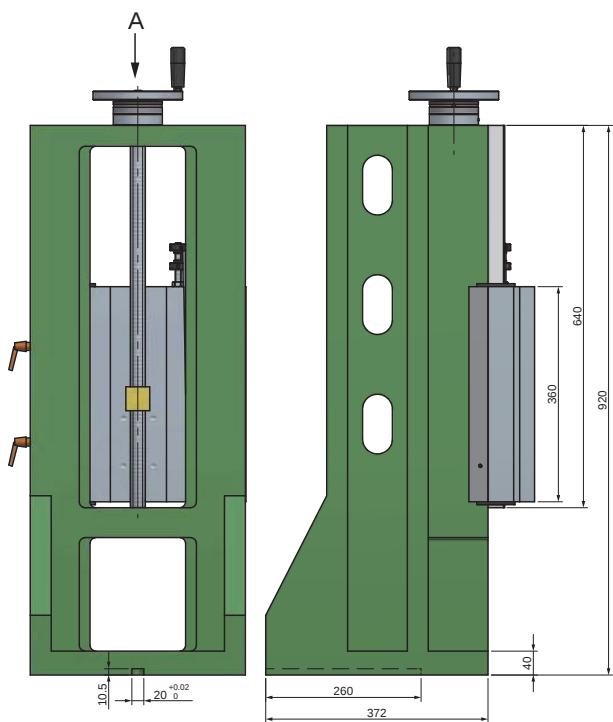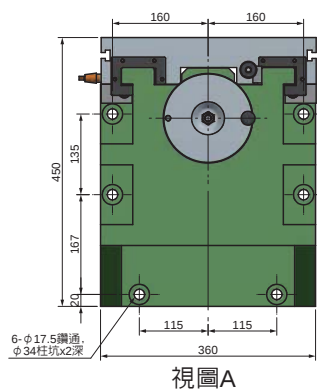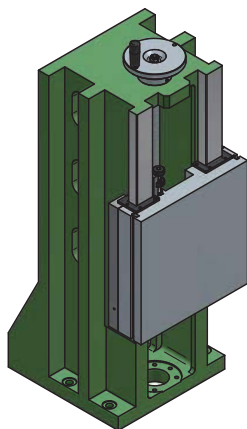

5085# 十字型立式油壓滑座 Vertical Cross Table With Hydraulic

VCHH220/VCHH300

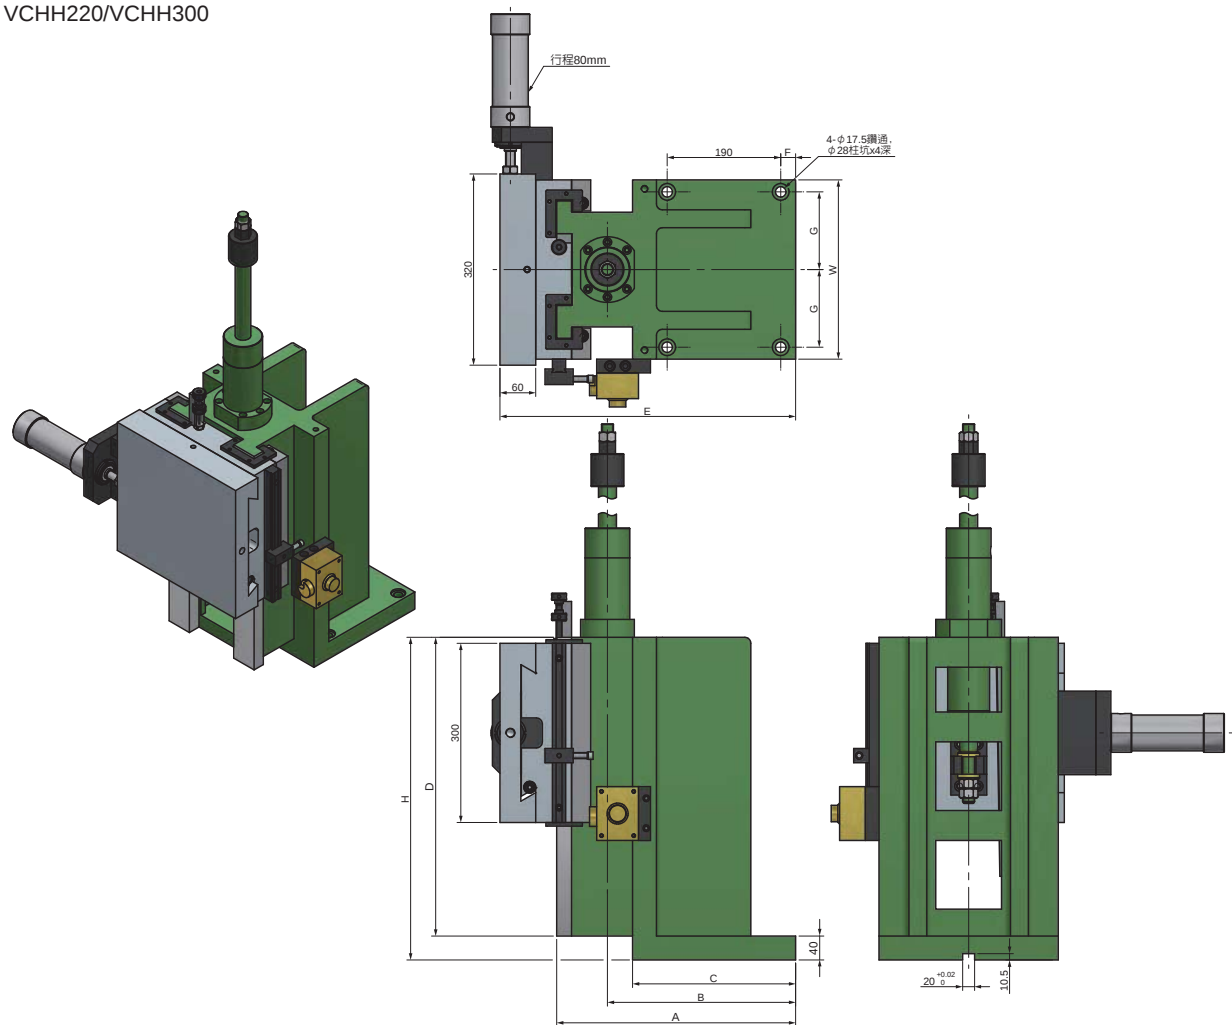


單位：mm

規格 Model	A	B	C	D	E	F	G
VCHH220-300/420	360	297	278	420	460	30	95
VCHH220-300/670	360	297	278	520	460	30	95
VCHH300-300/540	400	315	273	500	495	25	130
VCHH300-300/720	400	315	273	600	495	25	130

規格 Model	寬 W	高 H	油壓缸內徑	行程 Stroke	重量Kg
VCHH220-300/420	220	420	50雙心	100	165
VCHH220-300/670	220	670	50	200	203
VCHH300-300/540	300	540	60雙心	180	215
VCHH300-300/720	300	720	60	280	261

※可訂製滾珠螺桿伺服傳動(VSS系列)

5086# 十字型立式油壓角牙滑座 Vertical Cross Table With Hydraulic & Lead Screw

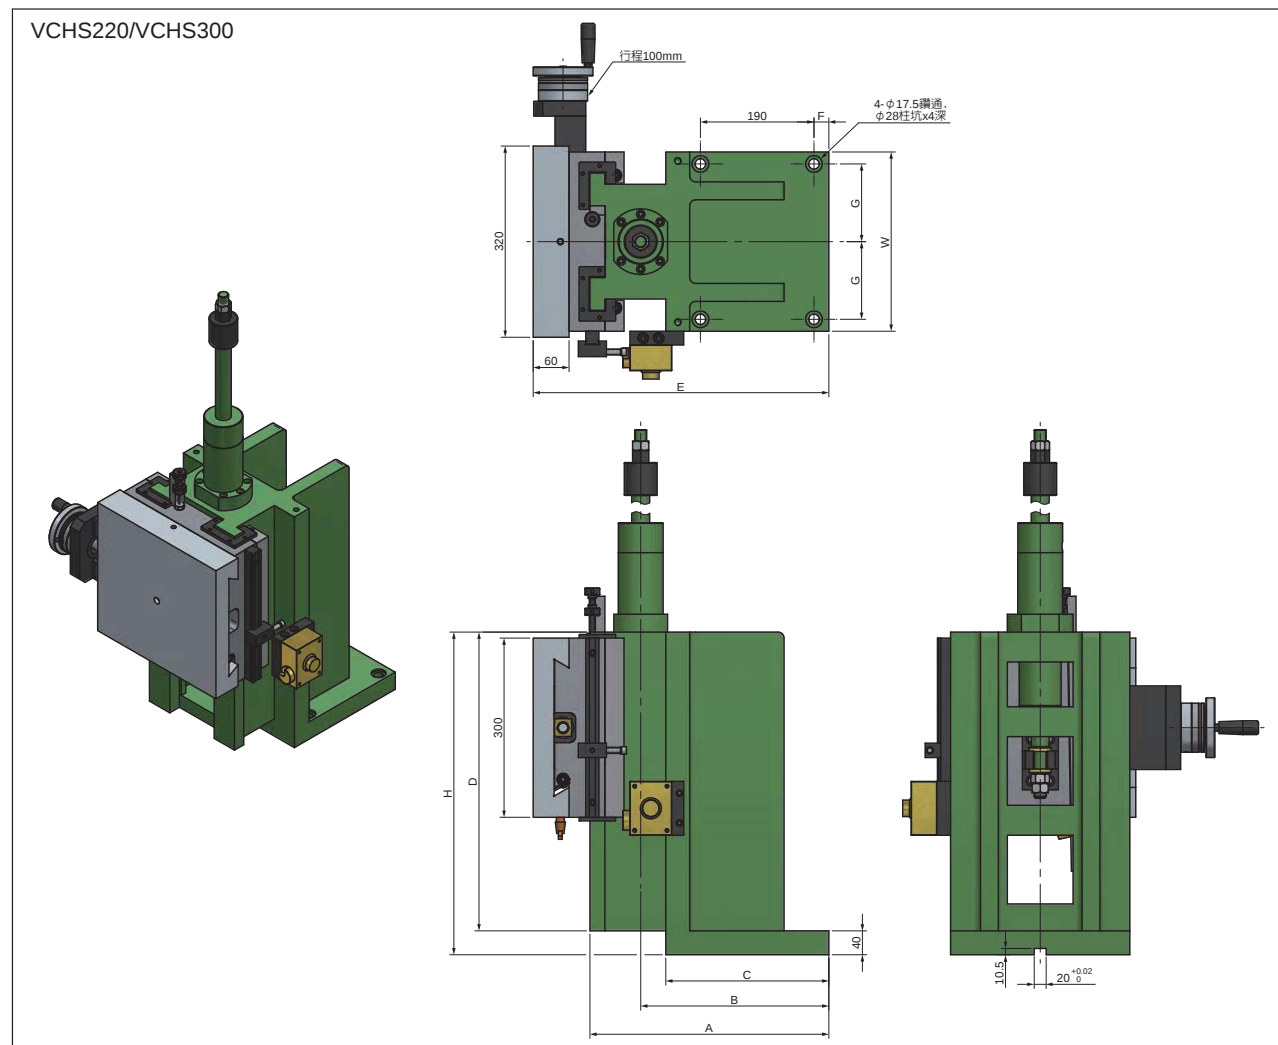

單位：mm


規格 Model	A	B	C	D	E	F	G
VCCHS220-300/420	360	297	278	420	460	30	95
VCCHS220-300/670	360	297	278	520	460	30	95
VCCHS300-300/540	400	315	273	500	495	25	130
VCCHS300-300/720	400	315	273	600	495	25	130

規格 Model	寬 W	高 H	油壓缸內徑	行程 Stroke	重量Kg
VCCHS220-300/420	220	420	50雙心	100	160
VCCHS220-300/670	220	670	50	200	198
VCCHS300-300/540	300	540	60雙心	180	254
VCCHS300-300/720	300	720	60	280	300

※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (VSS系列)

5087# 十字型立式角牙滑座 Vertical Cross Table With Lead Screw

VCSS220/VCSS300

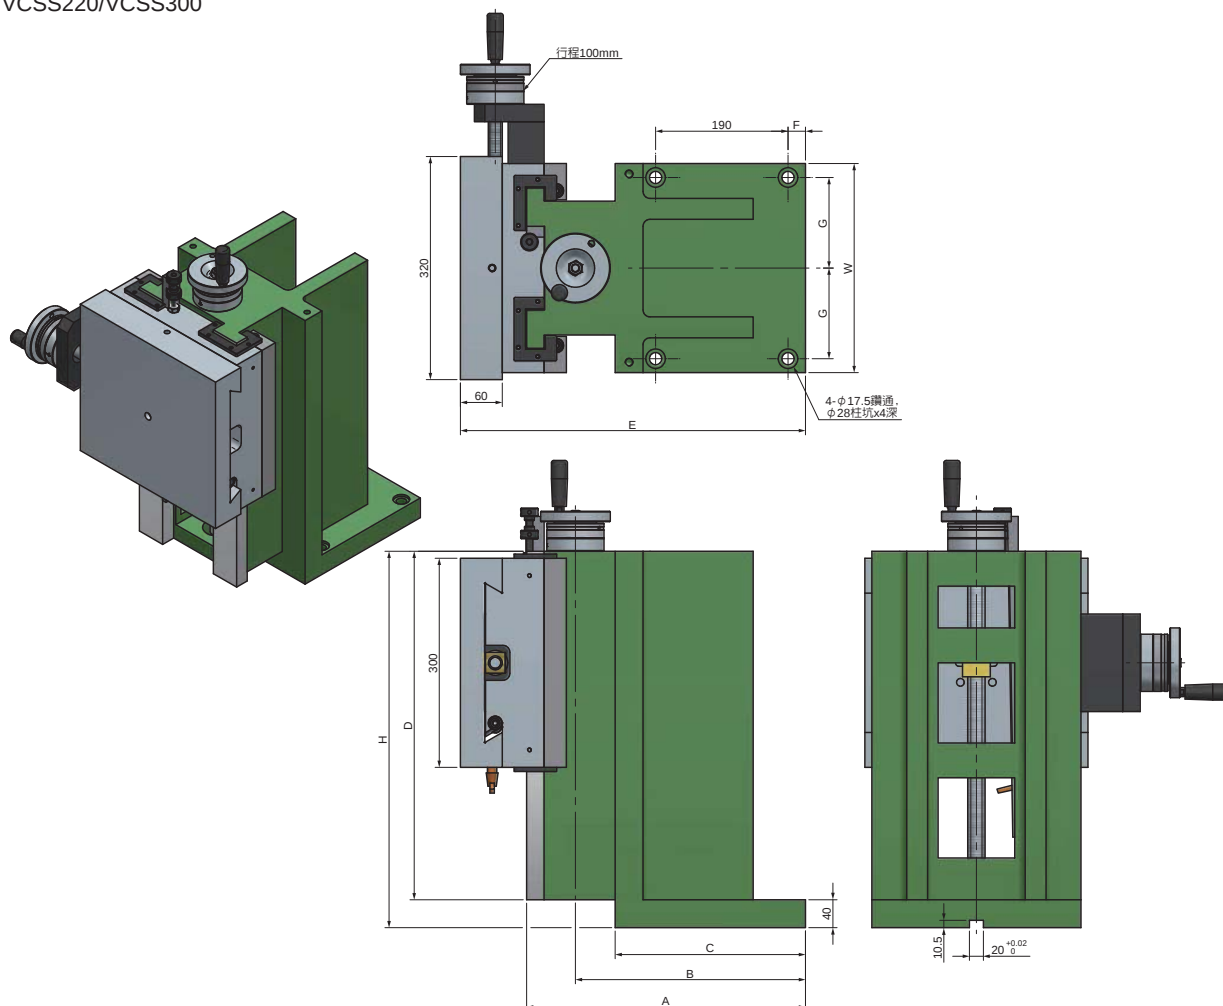


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	D	E	F	G
VCSS220-300/420	360	297	278	420	460	30	95
VCSS220-300/670	360	297	278	520	460	30	95
VCSS300-300/540	400	330	273	500	495	25	130
VCSS300-300/720	400	330	273	600	495	25	130

規格 Model	寬 W	高 H	行程 Stroke	重量 Kg
VCSS220-300/420	220	420	100	175
VCSS220-300/670	220	670	200	207
VCSS300-300/540	300	540	180	252
VCSS300-300/720	300	720	280	298

※可訂製滾珠螺桿伺服傳動(VSS系列)


5088# 立式平台滑座 Vertical Platform Slide

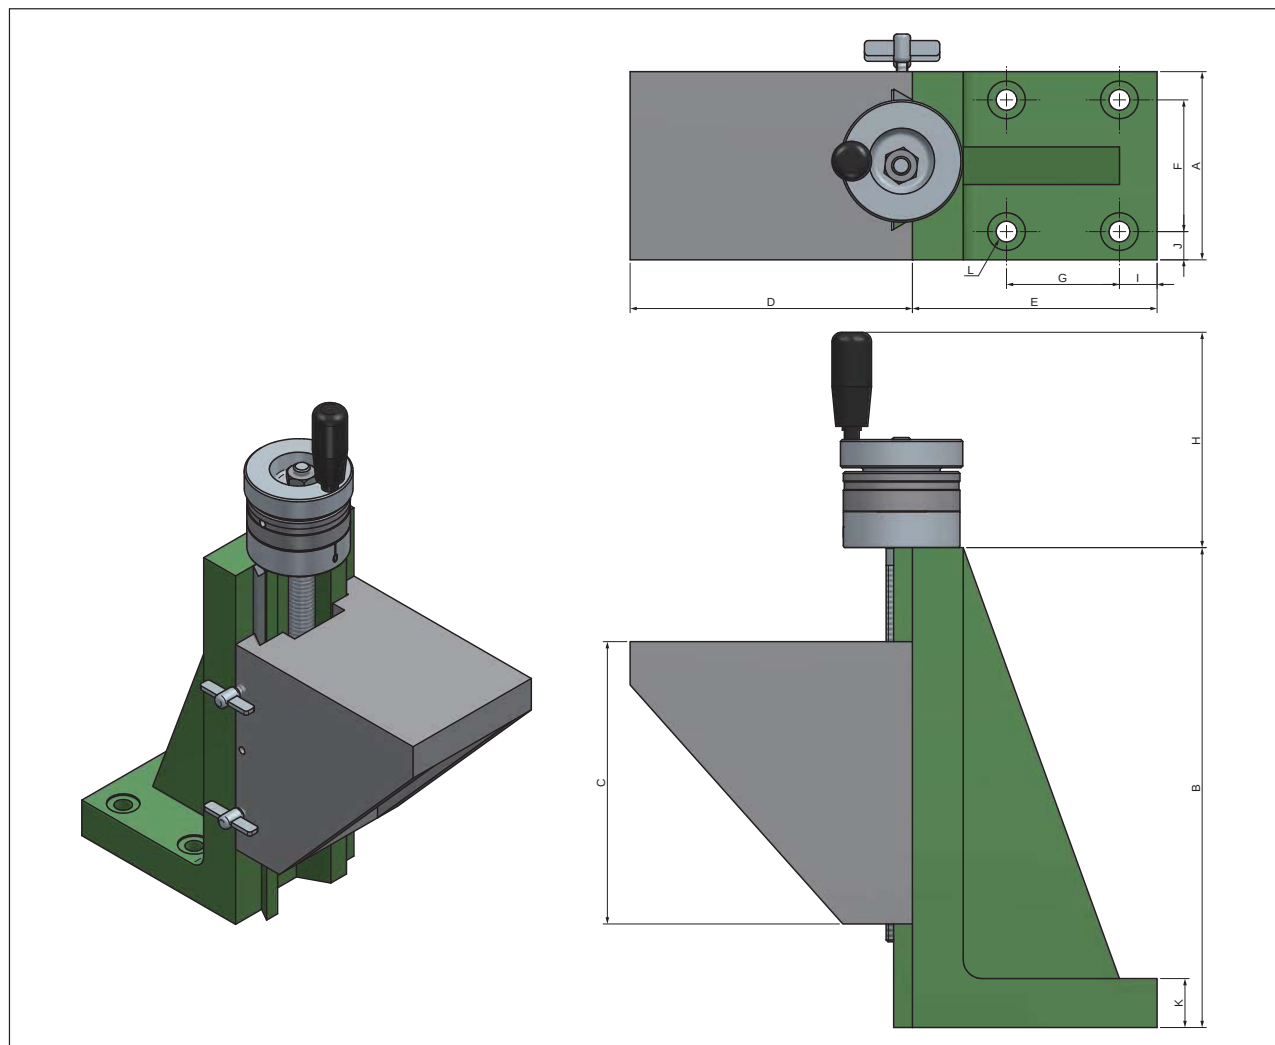

單位：mm

規格 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	行程 Stroke	刻環 Dial	重量 Kg Weight
VAP-100	100	255	150	150	130	70	60	117	20	15	26	φ 4-11鑽通, 20柱坑×1深	105	2.0×0.01	15
VAP-150	150	385	200	200	181	110	90	130	20	20	35	φ 4-13鑽通, 23柱坑×1深	185	2.0×0.01	40
VAP-200	200	510	250	250	235	160	140	142	20	20	45	φ 4-17.5鑽通, 26柱坑×1深	260	2.0×0.01	82

5089# 立型鳩尾滑座 Vertical Angle Slide

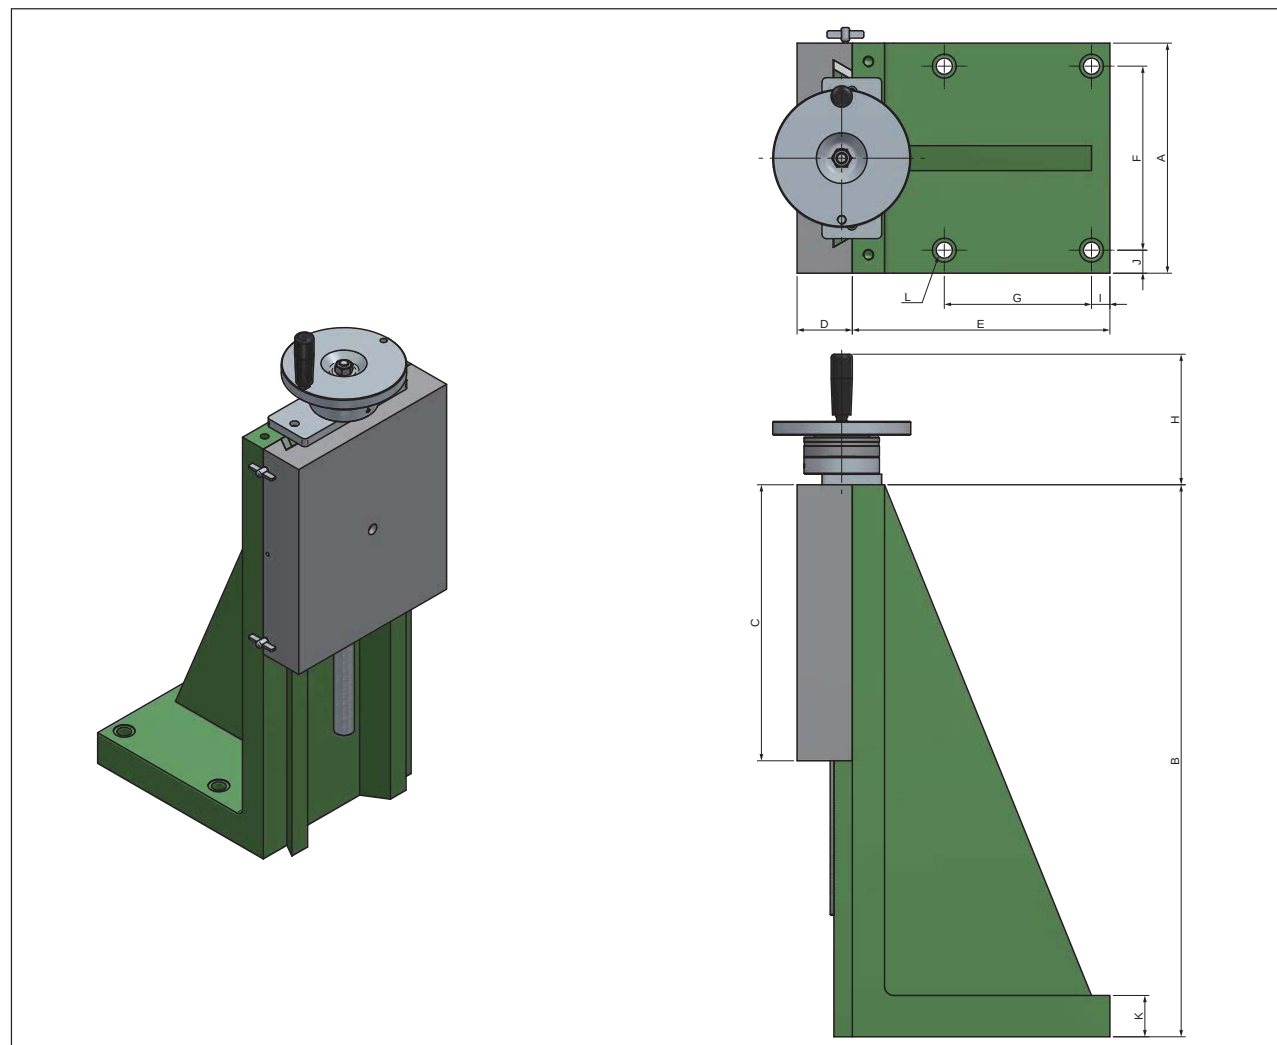


單位：mm

規格 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	行程 Stroke	刻環 Dial	重量 Kg Weight
VAS-100	100	255	150	35	130	70	60	117	20	15	26	φ 4-11鑽通, 20柱坑×1深	105	2.0×0.01	12
VAS-150	150	385	200	40	181	110	90	130	20	20	35	φ 4-13鑽通, 23柱坑×1深	185	4.0×0.02	31
VAS-200	200	510	250	60	235	160	140	142	20	20	45	φ 4-17.5鑽通, 26柱坑×1深	260	4.0×0.02	67
VAS-250	250	600	300	60	280	200	160	142	20	25	45	φ 4-17.5鑽通, 26柱坑×1深	300	4.0×0.02	115

特點：

1. 研磨處理
2. 直角度0.03mm內

5090# CK-200臥式升降微調座 Horizontal Height adjustable Platform

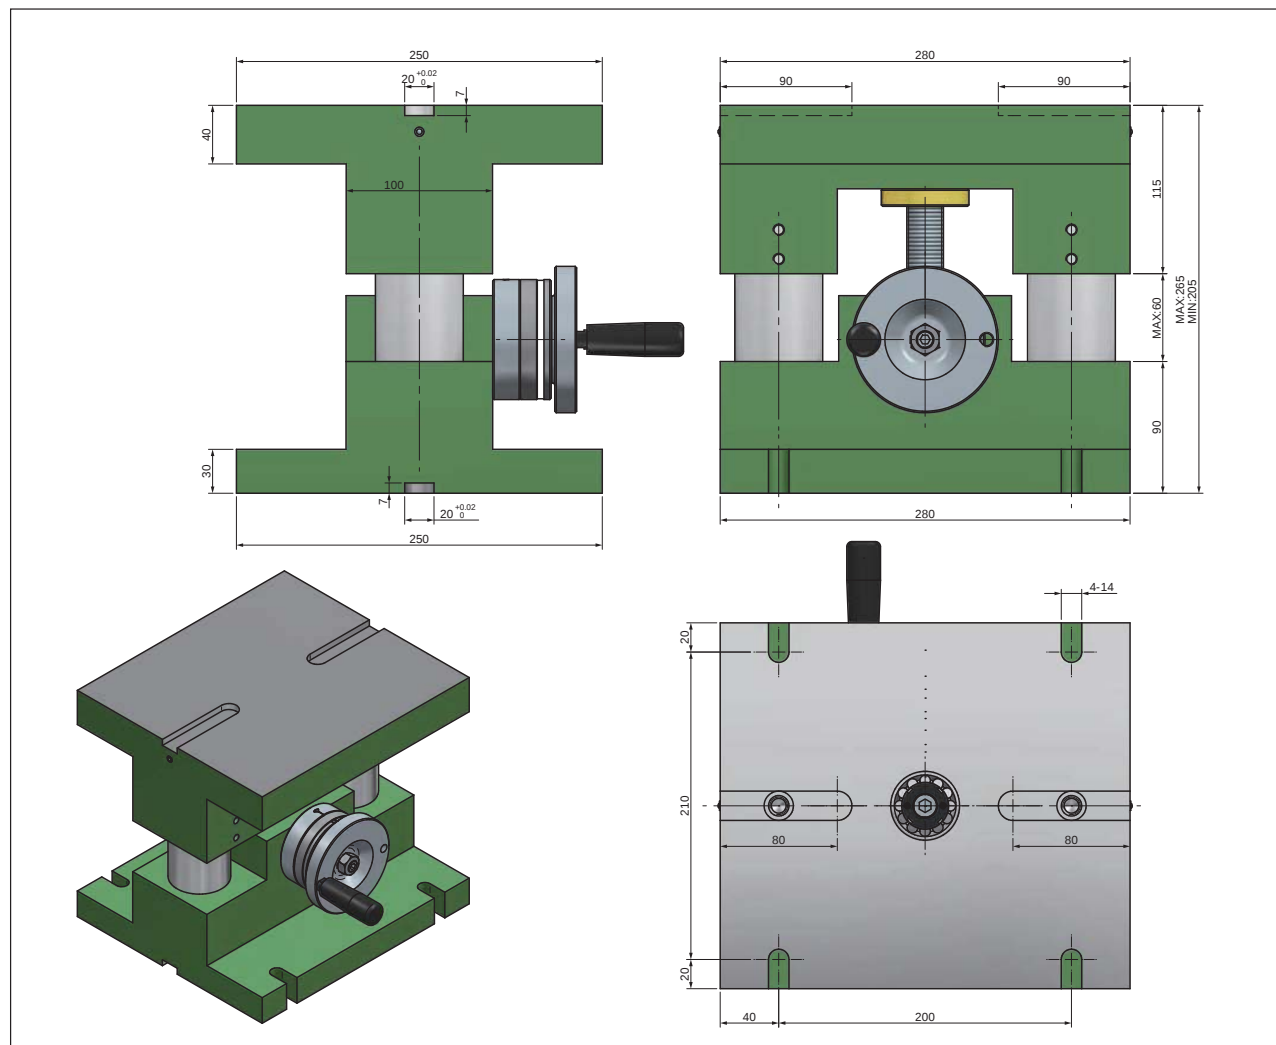

規 格	Model	CK-200
最大載重	Max. Load	150 kg
行 程	Stroke	60 m/m
高度範圍	Height	Max. 265 mm Min. 205 mm
重 量	Weight	64 kg

- 1.構造堅強，可強力重切削。
- 2.使用F-25C高級鑄鐵，特殊熱處理及調質加工，適合精密加工。
- 3.手搖輪微調配件做省力化自動化設備。
- 4.特殊尺寸，歡迎訂製。

5091# 伺服線性滾珠滑座 Servo Slide with Linear Guideway and Ball Screws

單位：mm

Model	W	L	Stroke	Ball screw	Linear	Max-load	Weight
RH150-400L	150	400	90	φ 20×5	20	120Kg	47
RH200-400L	200	400	90	φ 20×5	20	150Kg	59
RH200-640L	200	640	330	φ 20×5	20	150Kg	80
RH250-520L	250	520	160	φ 25×5	25	250Kg	98
RH250-760L	250	760	400	φ 25×5	25	250Kg	136
RH250-1000L	250	1000	640	φ 25×5	25	250Kg	160
RH300-520L	300	520	160	φ 25×5	25	350Kg	113
RH300-760L	300	760	400	φ 25×5	25	350Kg	143
RH300-1000L	300	1000	640	φ 25×5	25	350Kg	168

※重量不含伺服馬達


標準配備：

1. 馬達座
2. 聯軸器
3. 前後伸縮護蓋
4. 注油式分配器


Standard Accessories:

1. Servo Motor Stand
2. Coupling
3. Telescopic Covers
4. Distributor

RH150-400L

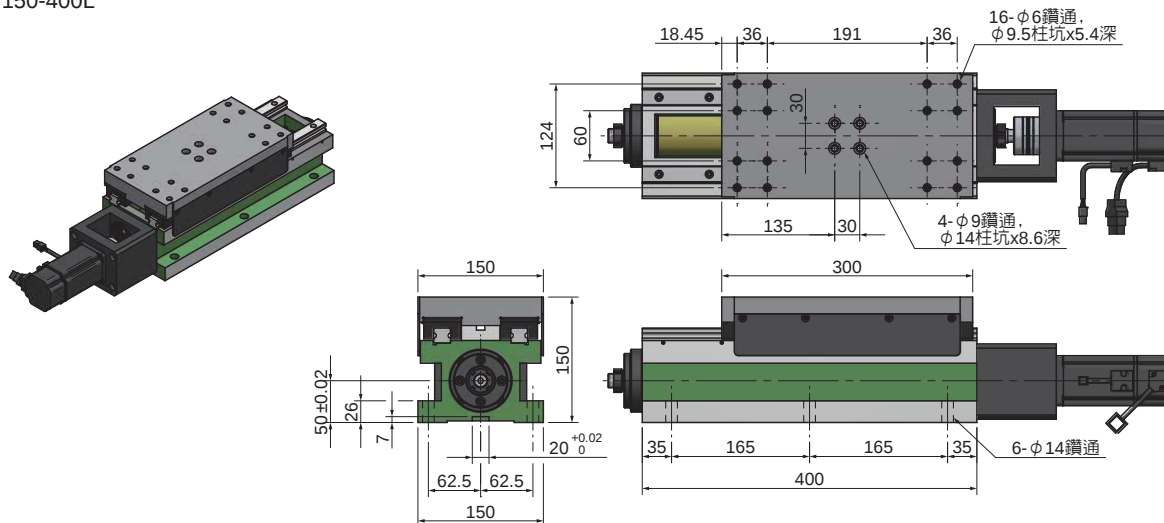


RH200-400L
RH200-640L

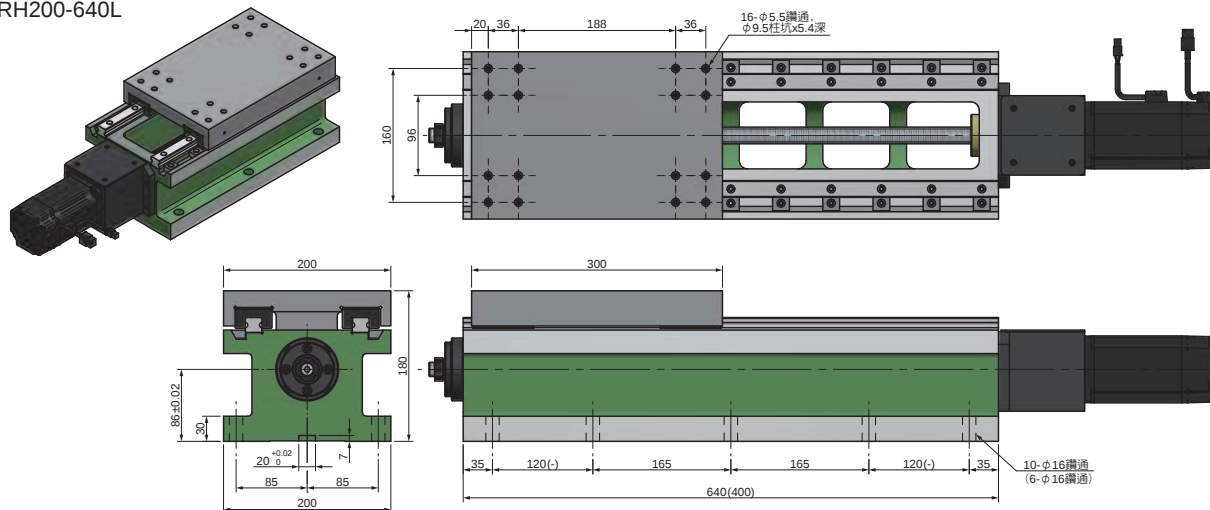


5091# 伺服线性滚珠滑座 Servo Slide with Linear Guideway and Ball Screws


RH250-520L
RH250-760L
RH250-1000L

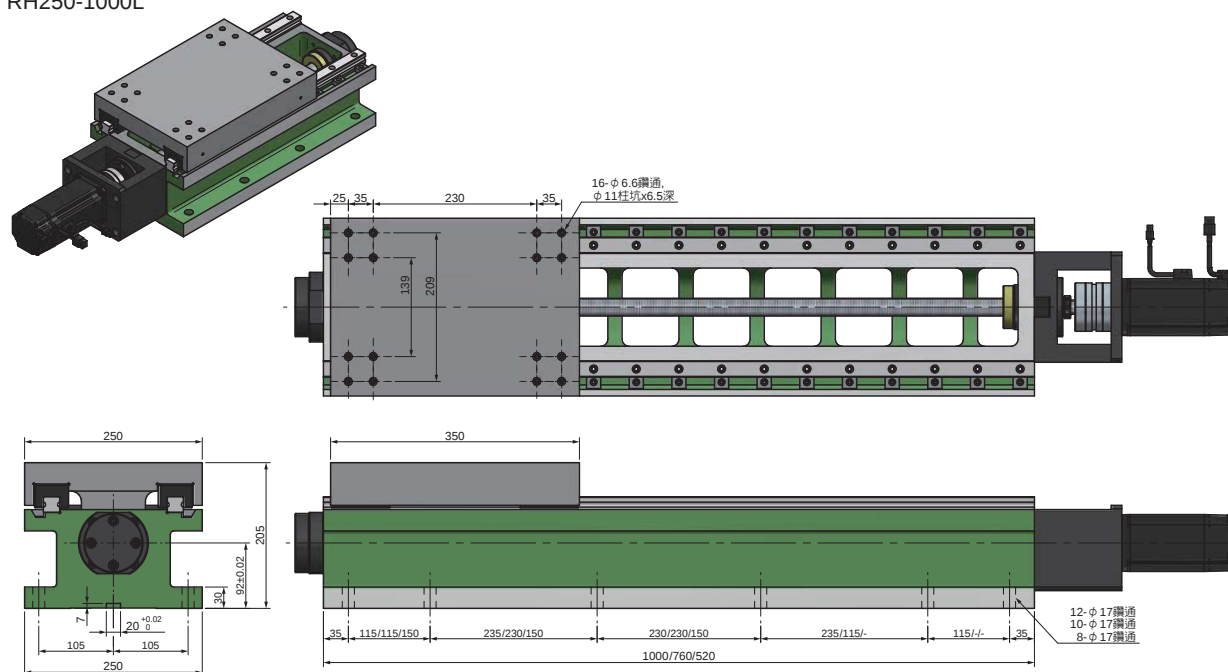


RH300-520L
RH300-760L
RH300-1000L

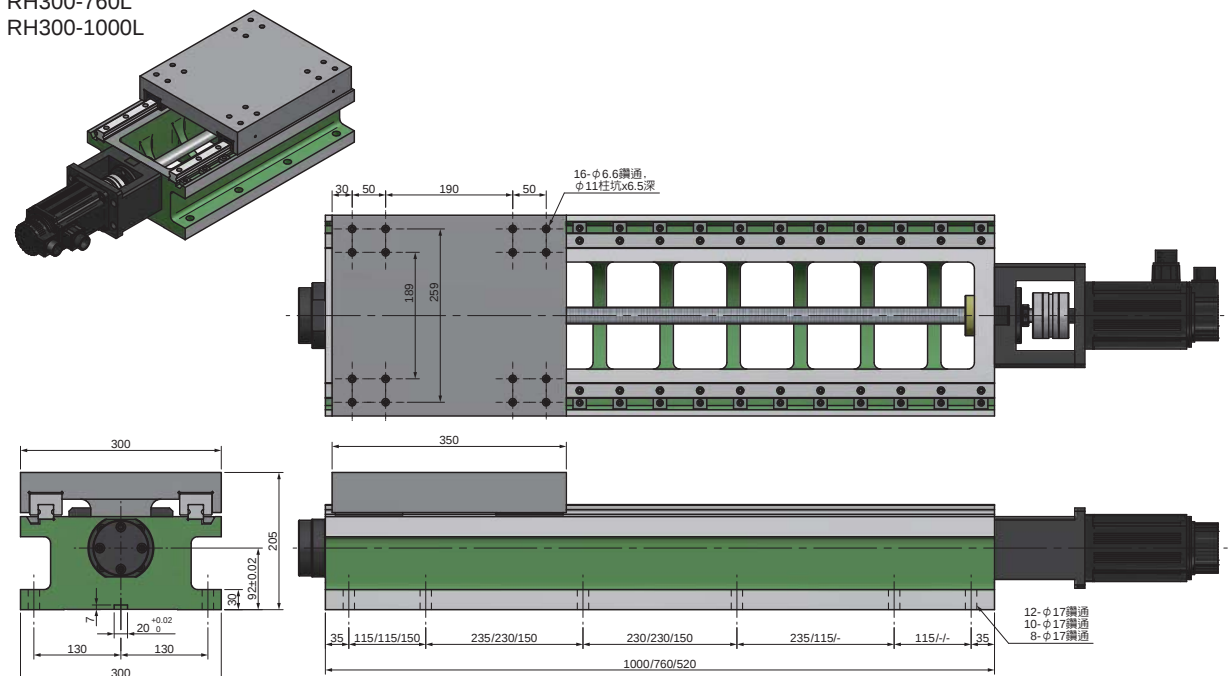

5092# 十字滑台 (CBB-360) Cross Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws

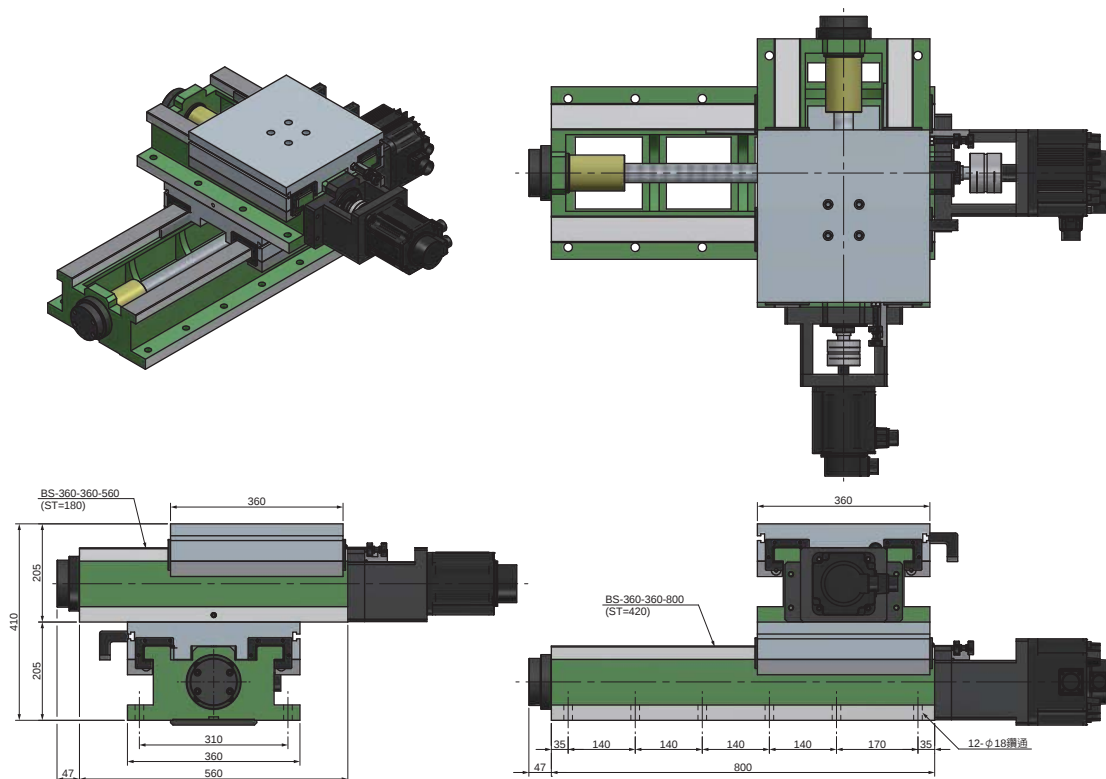

5089# 伺服硬軌滾珠滑台 (150) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (150)

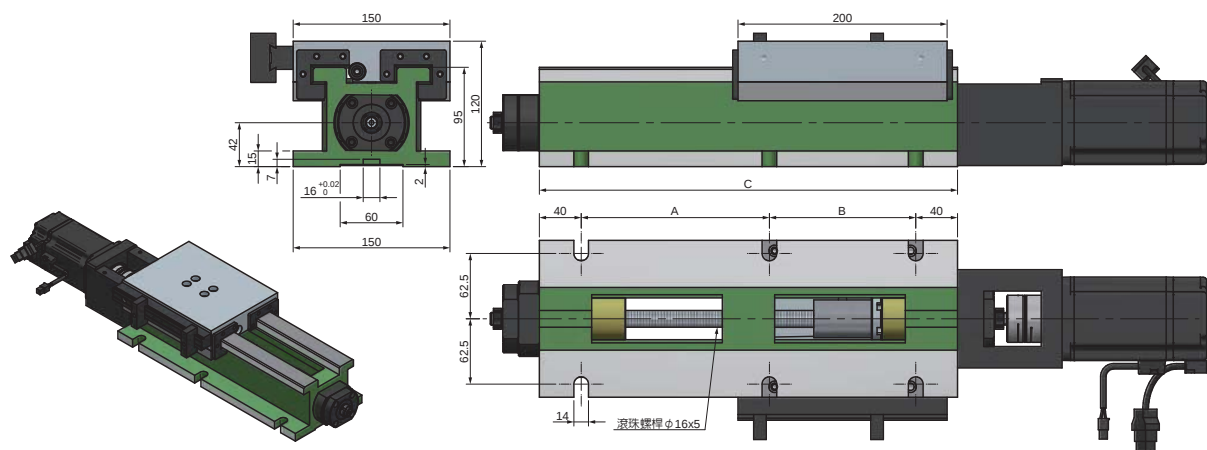


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	行程 Travel	重量 Weight
BS150-200/300	220	-	300	80	37
BS150-200/400	180	140	400	180	45

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(180) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (180)

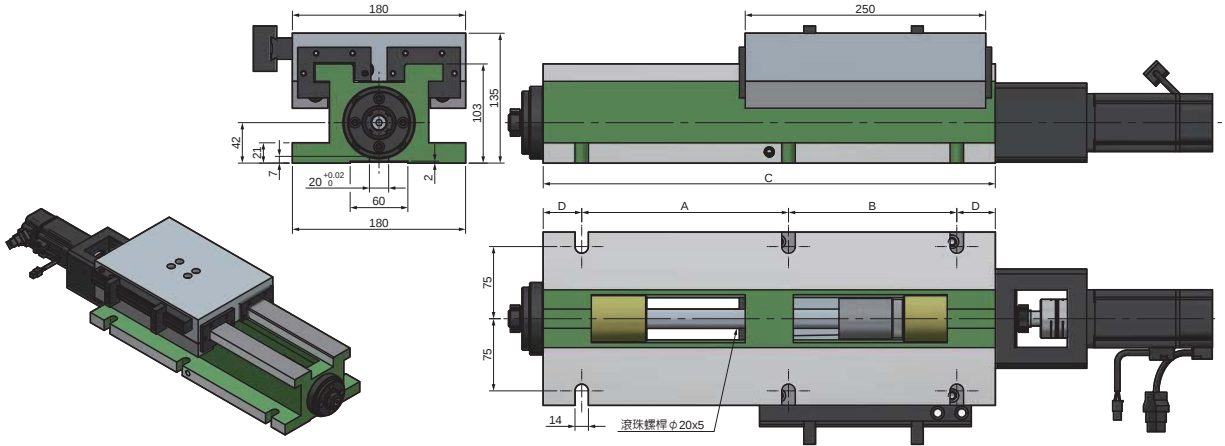


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	D	行程 Travel	重量 Weight
BS180-250/370	180	140	370	25	100	66
BS180-250/470	215	175	470	40	200	72

※重量不含伺服馬達

5089# 伺服硬軌滾珠滑台(220) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (220)

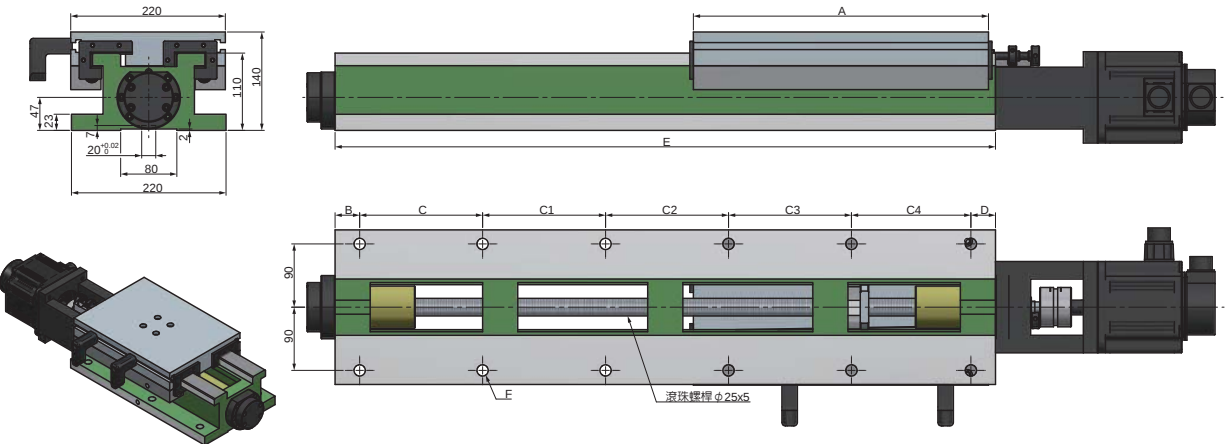


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS220-300/420	300	35	150	200	—	—	—	35	420	6-φ16 鑽通	100	62
BS220-300/520	300	35	150	150	150	—	—	35	520	8-φ16 鑽通	200	73
BS220-300/670	300	35	140	140	140	180	—	35	670	10-φ16 鑽通	350	85
BS220-420/670	420	35	140	140	140	180	—	35	670	10-φ16 鑽通	230	90
BS220-420/800	420	35	140	140	140	140	170	35	800	12-φ16 鑽通	360	95
BS220-420/940	420	35	175	175	175	175	170	35	940	12-φ16 鑽通	500	110

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(250) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (250)

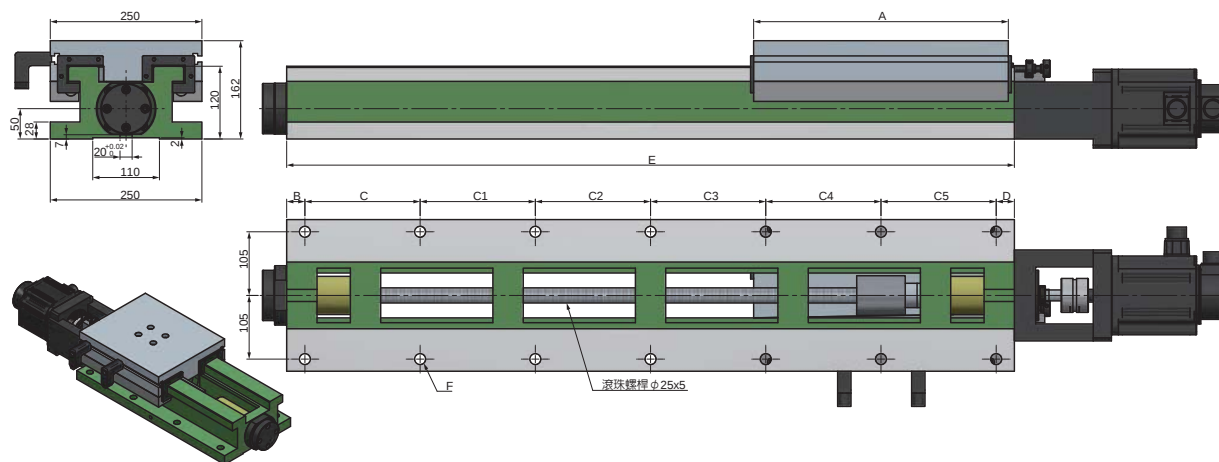


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS250-300/420	300	35	150	200	—	—	—	—	35	420	6- ϕ 18 鑽通	100	82
BS250-300/560	300	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8- ϕ 18 鑽通	240	90
BS250-420/560	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8- ϕ 18 鑽通	120	94
BS250-420/670	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10- ϕ 18 鑽通	230	110
BS250-420/750	420	25	140	140	140	140	140	—	25	750	12- ϕ 18 鑽通	310	130
BS250-420/940	420	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12- ϕ 18 鑽通	500	155
BS250-420/1200	420	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14- ϕ 18 鑽通	760	192

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(250H) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (250H)

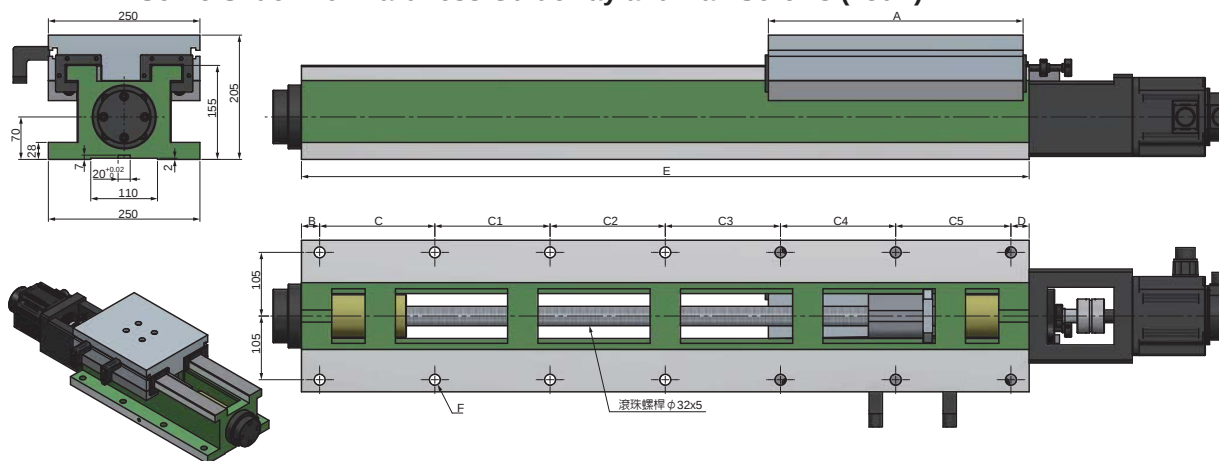


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS250-300/420H	300	35	150	200	—	—	—	—	35	420	6- ϕ 18 鑽通	100	92
BS250-300/560H	300	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8- ϕ 18 鑽通	240	100
BS250-420/560H	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8- ϕ 18 鑽通	120	108
BS250-420/670H	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10- ϕ 18 鑽通	230	130
BS250-420/750H	420	25	140	140	140	140	140	—	25	750	12- ϕ 18 鑽通	310	148
BS250-420/940H	420	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12- ϕ 18 鑽通	500	178
BS250-420/1200H	420	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14- ϕ 18 鑽通	760	215

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(300) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (300)

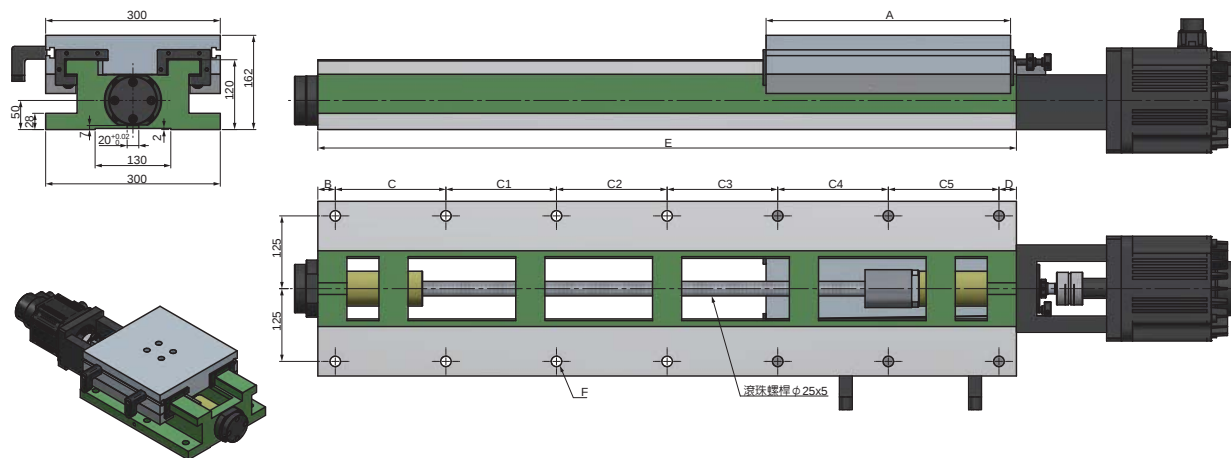


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS300-300/420	300	35	150	200	—	—	—	—	35	420	6-φ18 鑽通	100	100
BS300-360/560	360	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	180	115
BS300-420/560	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	120	117
BS300-420/670	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	230	135
BS300-420/800	420	35	140	140	140	140	170	—	35	800	12-φ18 鑽通	360	185
BS300-420/940	420	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	500	198
BS300-420/1200	420	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	760	210

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(300H) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (300H)

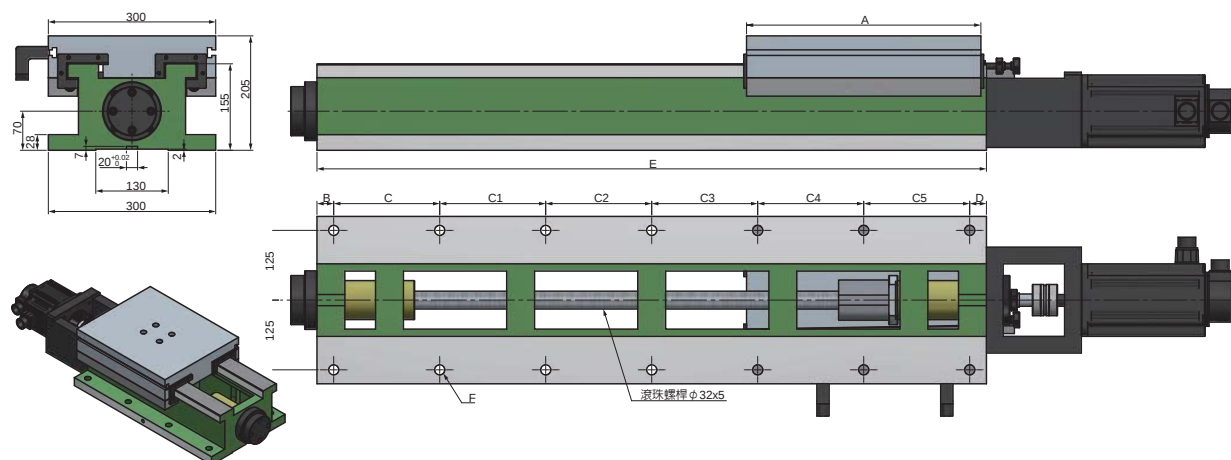


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS300-300/420H	300	35	150	200	—	—	—	—	35	420	6-φ18 鑽通	100	120
BS300-360/560H	360	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	180	140
BS300-420/560H	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	120	144
BS300-420/670H	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	230	178
BS300-420/800H	420	35	140	140	140	140	170	—	35	800	12-φ18 鑽通	360	195
BS300-420/940H	420	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	500	210
BS300-420/1200H	420	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	760	246

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(360) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (360)

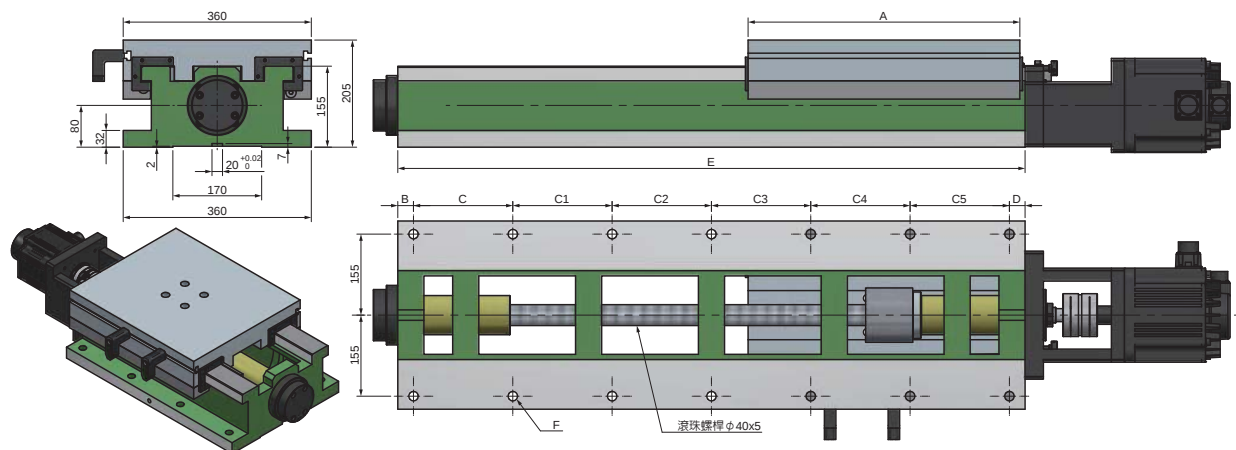


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS360-360/560	360	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	180	167
BS360-420/560	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	120	171
BS360-420/670	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	230	192
BS360-420/800	420	35	140	140	140	140	170	—	35	800	12-φ18 鑽通	360	207
BS360-520/800	520	35	140	140	140	140	170	—	35	800	12-φ18 鑽通	260	212
BS360-520/940	520	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	400	227
BS360-600/1200	600	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	580	273

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(420) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (420)

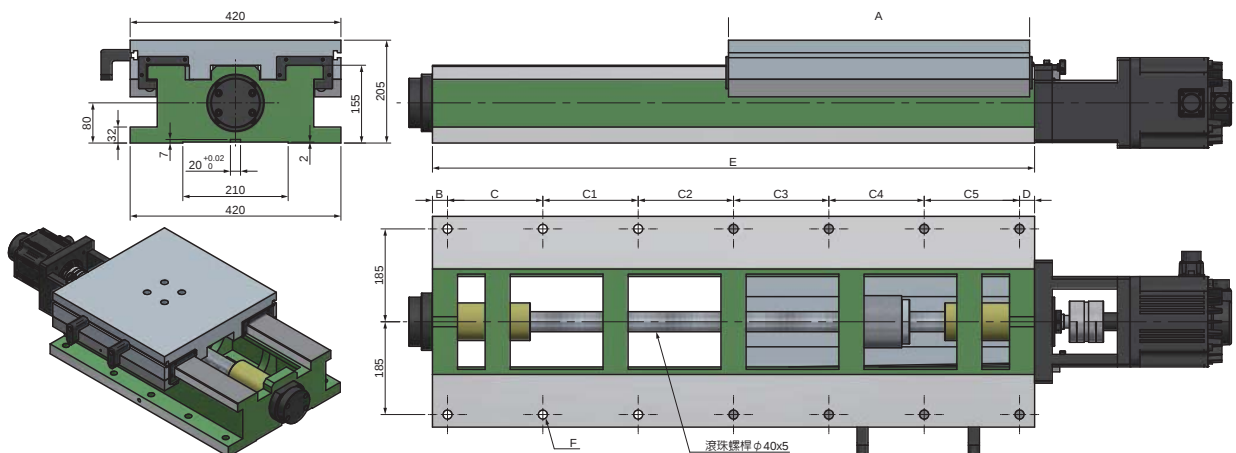


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS420-420/560	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	120	221
BS420-420/670	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	230	230
BS420-520/940	520	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	400	292
BS420-600/1200	600	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	580	323

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(500) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (500)

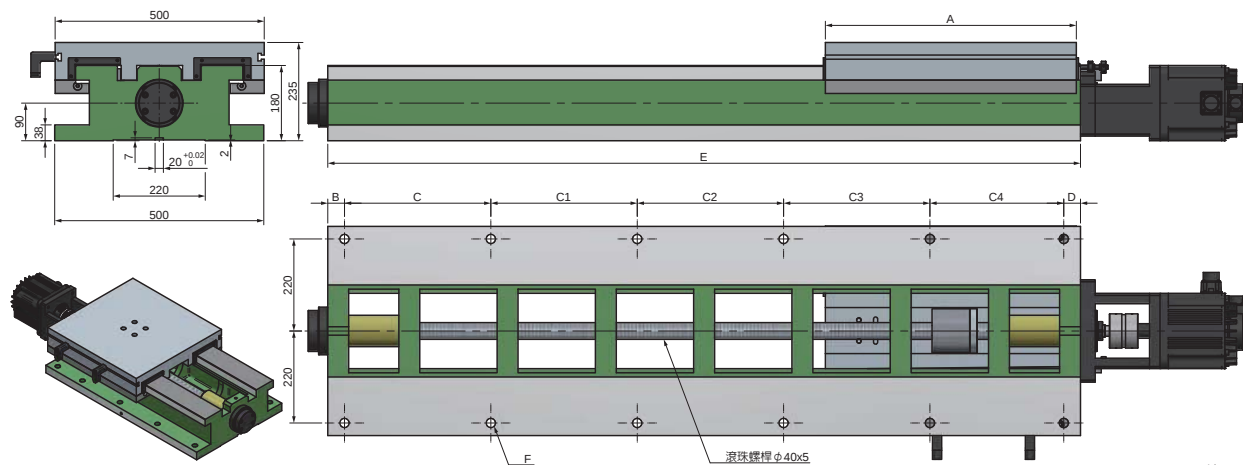


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS500-520/885	520	40	220	220	220	145	—	40	885	10-φ22 鑽通	345	422
BS500-600/1200	600	40	220	220	220	220	240	40	1200	12-φ22 鑽通	580	515
BS500-600/1800	600	40	350	350	350	350	320	40	1800	12-φ22 鑽通	1180	655

※重量不含伺服馬達

5093# 伺服硬軌滾珠滑台(600) 上蓋滑道均貼耐磨片 With Turcite for Guideway Servo Slide With Hardness Guideway and Ball Screws (600)

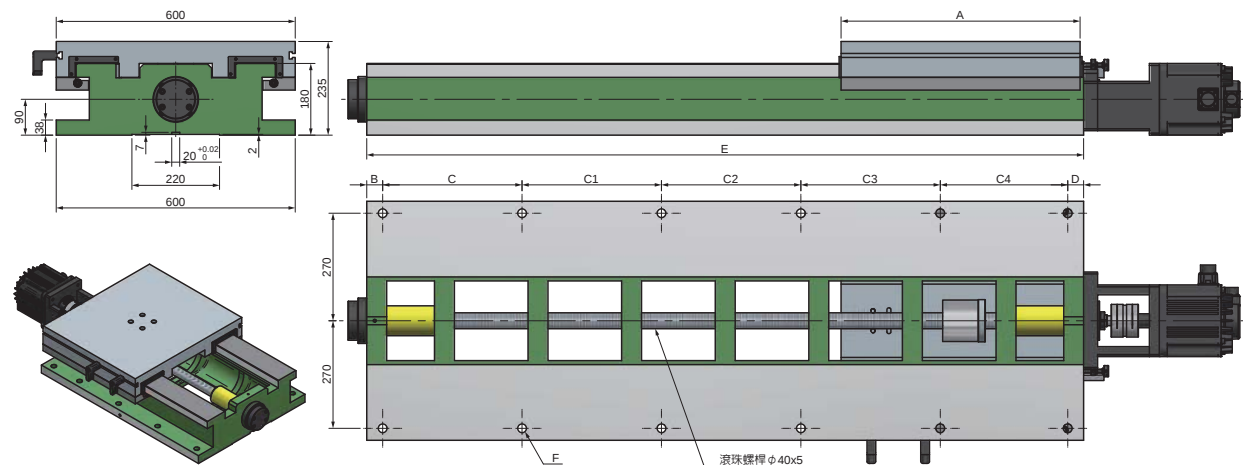


單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	D	E	F	行程 Travel	重量 Weight
BS600-520/885	520	40	220	220	220	145	—	40	885	10-φ22 鑽通	345	455
BS600-600/1200	600	40	220	220	220	220	240	40	1200	12-φ22 鑽通	580	542
BS600-600/1800	600	40	350	350	350	350	320	40	1800	12-φ22 鑽通	1180	720



※重量不含伺服馬達

Hydraulic Slide Units

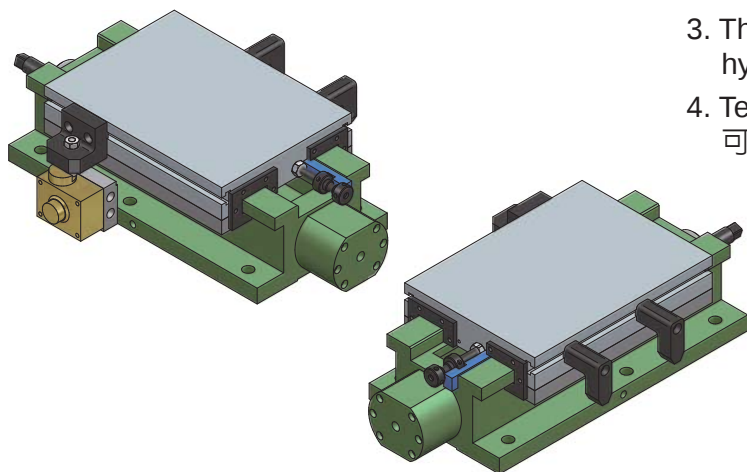

1. Use high tensile cast iron normalised and stress relieved.
2. Slide-way hardened ground.
3. This unit can be driven by automated hydraulic power pack.
4. Telescopic covers (optional)
可另購防塵伸縮/固定護蓋


Hydraulic Slide Units (150)

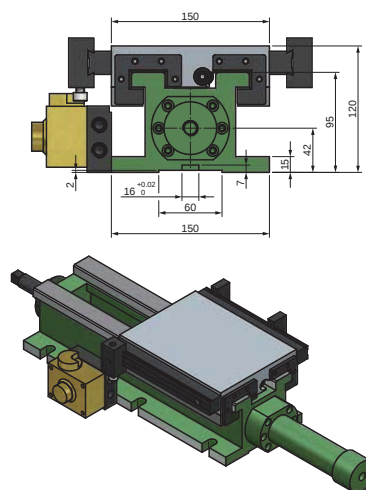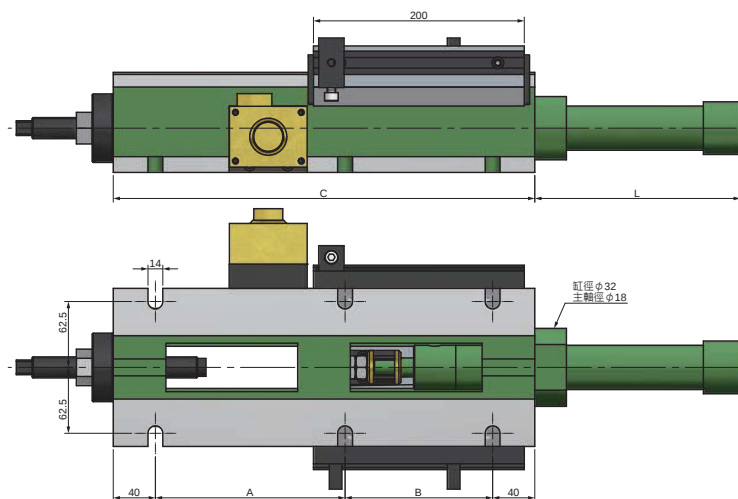

單位：mm

規 格 Model	A	B	C	L	行程 Travel	重量 Weight
HS150-200/300	220	—	300	85	80	37
HS150-200/400	180	140	400	195	180	45

5094# 油壓滑台 (180) Hydraulic Slide Units (180)

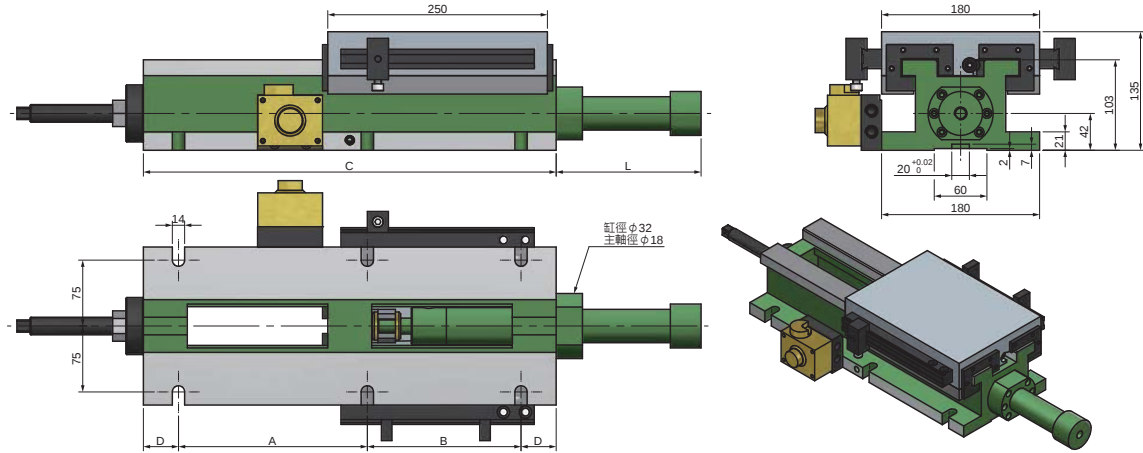


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	D	L	行程 Travel	重量 Weight
HS180-250/370	180	140	370	25	65	100	66
HS180-250/470	215	175	470	40	165	200	72

5094# 油壓滑台 (220) Hydraulic Slide Units (220)

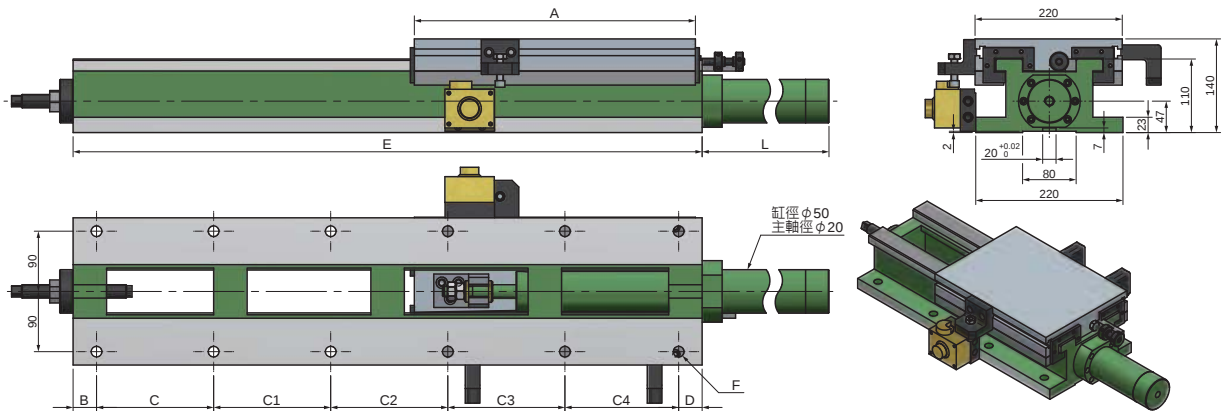


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS220-300/420	300	35	150	200	—	—	—	35	420	6-φ16 鑽通	65	100	62
HS220-300/520	300	35	150	150	150	—	—	35	520	8-φ16 鑽通	182	200	73
HS220-300/670	300	35	140	140	140	180	—	35	670	10-φ16 鑽通	332	350	85
HS220-420/670	420	35	140	140	140	180	—	35	670	10-φ16 鑽通	87	230	90
HS220-420/800	420	35	140	140	140	140	170	35	800	12-φ16 鑽通	222	360	95
HS220-420/940	420	35	175	175	175	175	170	35	940	12-φ16 鑽通	362	500	110

5094# 油壓滑台 (250) Hydraulic Slide Units (250)

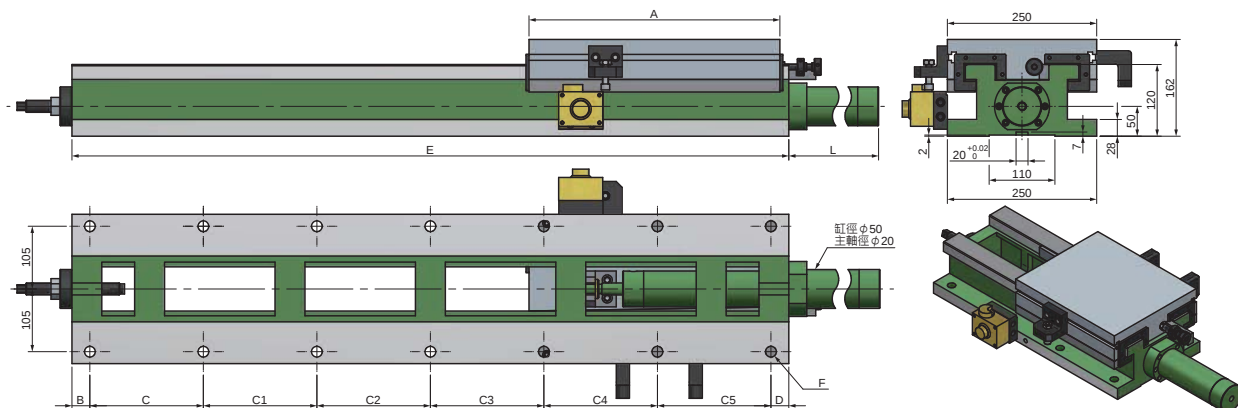


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS250-300/420	300	35	150	200	—	—	—	—	35	420	6-φ18 鑽通	65	100	82
HS250-300/560	300	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	222	240	90
HS250-420/560	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	65	120	94
HS250-420/670	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	87	230	110
HS250-420/750	420	25	140	140	140	140	140	—	25	750	12-φ18 鑽通	172	310	130
HS250-420/940	420	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	362	500	155
HS250-420/1200	420	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	622	760	192

5094# 油壓滑台 (250H) Hydraulic Slide Units (250H)

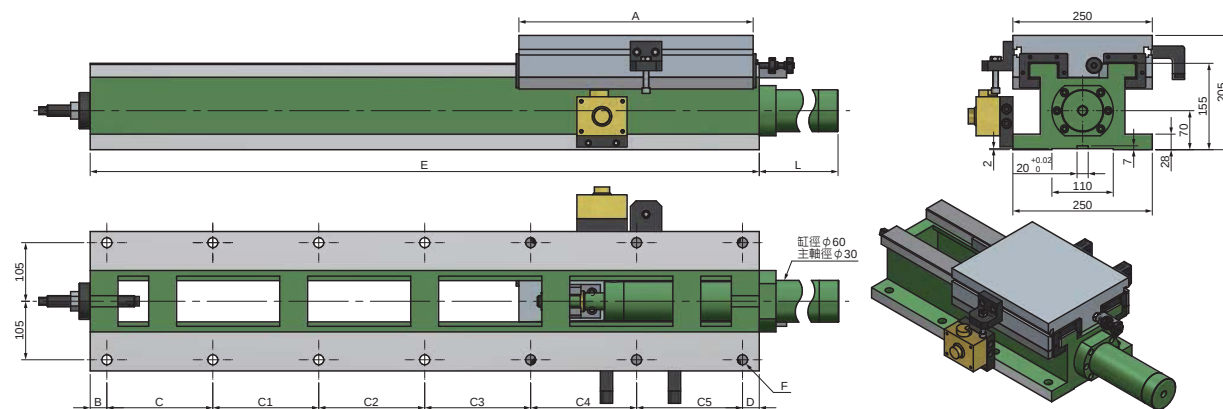


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS250-300/420H	300	35	150	200	—	—	—	—	35	420	6-φ18 鑽通	75	100	92
HS250-300/560H	300	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	224	240	100
HS250-420/560H	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	75	120	108
HS250-420/670H	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	87	230	130
HS250-420/750H	420	25	140	140	140	140	140	—	25	750	12-φ18 鑽通	179	310	148
HS250-420/940H	420	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	368	500	178
HS250-420/1200H	420	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	628	760	215

5094# 油壓滑台 (300) Hydraulic Slide Units (300)

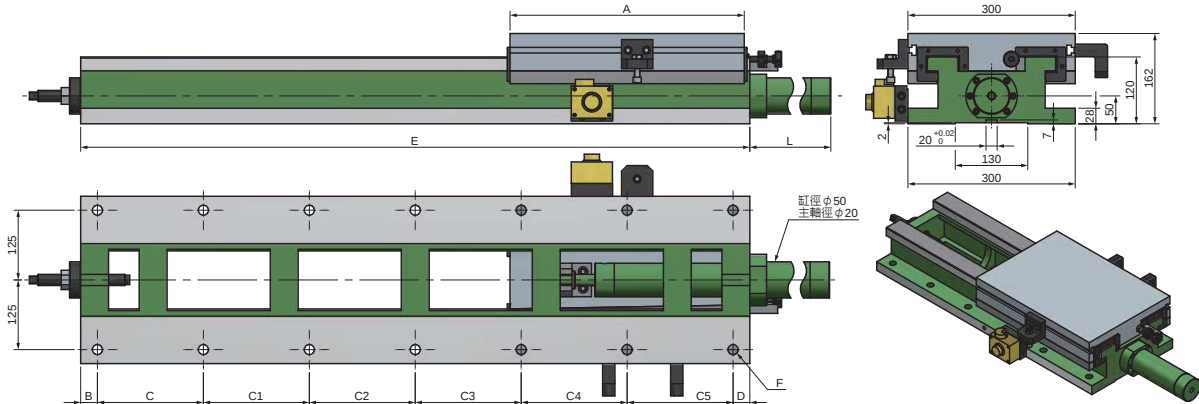


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS300-300/420	300	35	150	200	—	—	—	—	35	420	6-φ18 鑽通	65	100	100
HS300-360/560	360	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	65	180	115
HS300-420/560	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	65	120	117
HS300-420/670	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	65	230	135
HS300-420/800	420	35	140	140	140	140	170	—	35	800	12-φ18 鑽通	222	360	185
HS300-420/940	420	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	362	500	198
HS300-420/1200	420	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	622	760	210

5094# 油壓滑台 (300H) Hydraulic Slide Units (300H)

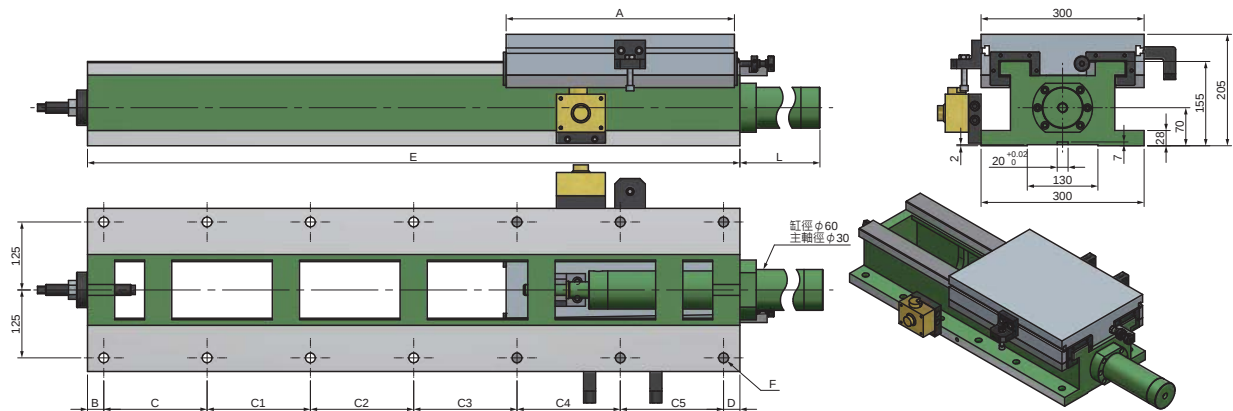


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS300-300/420H	300	35	150	200	—	—	—	—	35	420	6-φ18 鑽通	75	100	120
HS300-360/560H	360	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	75	180	140
HS300-420/560H	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	75	120	144
HS300-420/670H	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	75	230	178
HS300-420/800H	420	35	140	140	140	140	170	—	35	800	12-φ18 鑽通	224	360	195
HS300-420/940H	420	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	368	500	210
HS300-420/1200H	420	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	628	760	246

5094# 油壓滑台 (360) Hydraulic Slide Units (360)

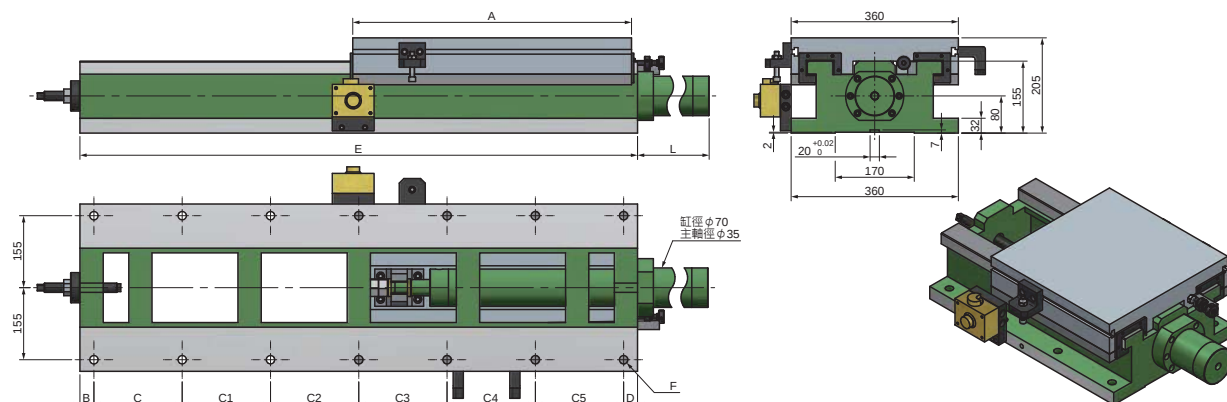


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS360-360/560	360	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	138	180	167
HS360-420/560	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	75	120	171
HS360-420/670	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	128	230	192
HS360-420/800	420	35	140	140	140	140	170	—	35	800	12-φ18 鑽通	258	360	207
HS360-520/800	520	35	140	140	140	140	170	—	35	800	12-φ18 鑽通	75	260	212
HS360-520/940	520	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	198	400	227
HS360-600/1200	600	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	298	580	273

5094# 油壓滑台 (420) Hydraulic Slide Units (420)

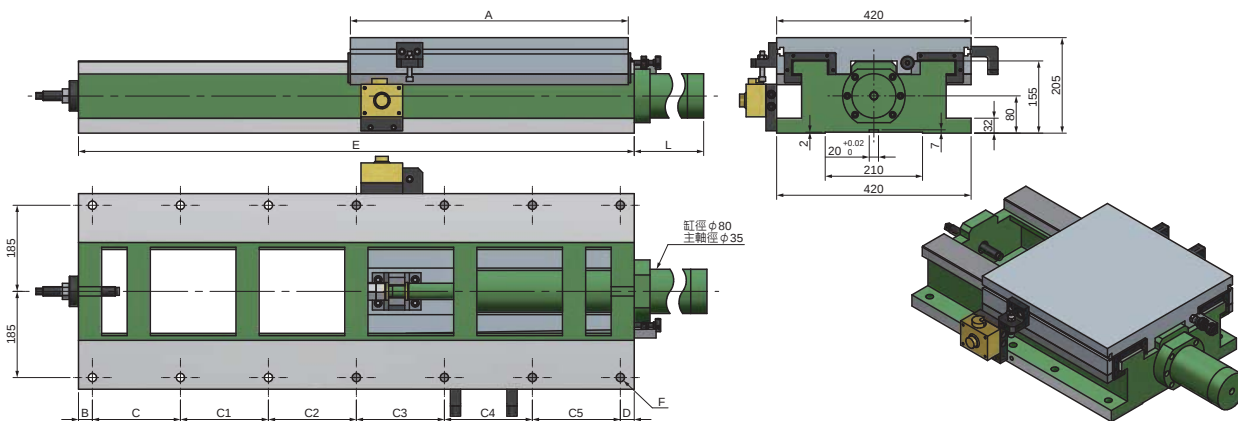


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS420-420/560	420	35	165	165	165	—	—	—	30	560	8-φ18 鑽通	80	120	221
HS420-420/670	420	35	140	140	140	180	—	—	35	670	10-φ18 鑽通	195	230	230
HS420-520/940	520	35	175	175	175	175	175	—	30	940	12-φ18 鑽通	265	400	292
HS420-600/1200	600	30	190	190	190	190	190	190	30	1200	14-φ18 鑽通	365	580	323

5094# 油壓滑台 (500) Hydraulic Slide Units (500)

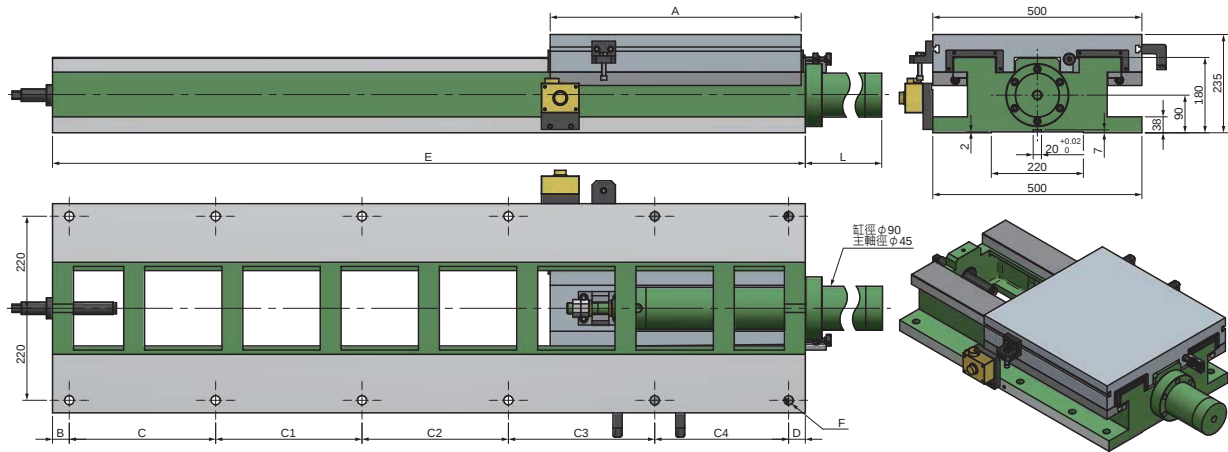


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS500-520/885	520	40	220	220	220	145	—	40	885	10-φ22 鑽通	194	345	422
HS500-600/1200	600	40	220	220	220	220	240	40	1200	12-φ22 鑽通	349	580	515
HS500-600/1800	600	40	350	350	350	350	320	40	1800	12-φ22 鑽通	944	1180	655

5094# 油壓滑台 (600) Hydraulic Slide Units (600)

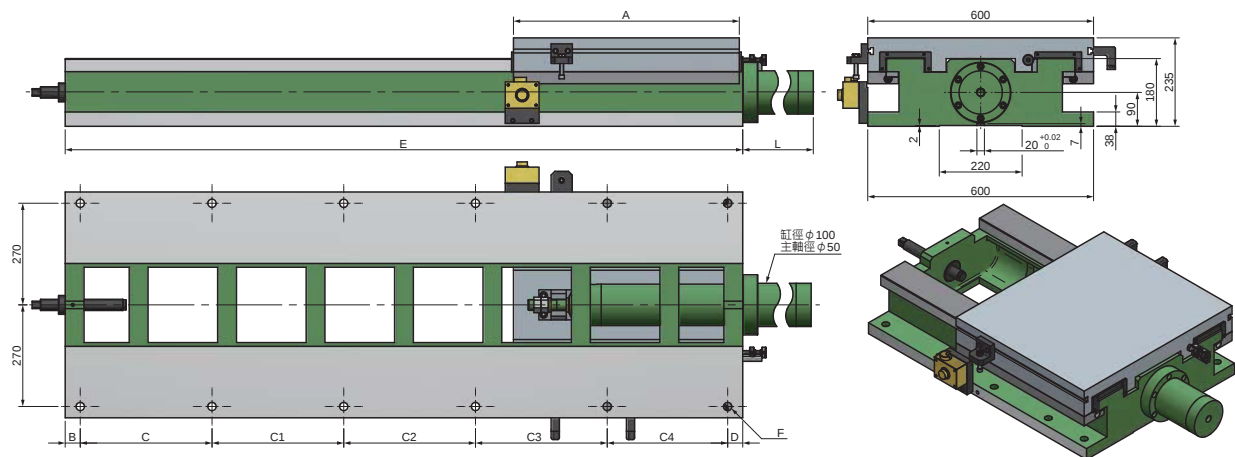

※可訂製滾珠螺桿伺服傳動 (BS系列)

單位 : mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	D	E	F	L	行程 Travel	重量 Weight
HS600-520/885	520	40	220	220	220	145	—	40	885	10-φ22 鑽通	195	345	455
HS600-600/1200	600	40	220	220	220	220	240	40	1200	12-φ22 鑽通	364	580	542
HS600-600/1800	600	40	350	350	350	350	320	40	1800	12-φ22 鑽通	964	1180	720

5095# 精密十字工作台 Cross Sliding Table




特點：

1. 材質：FC-30
Material: FC-30, high quality.
2. 能輕易于加工機械上作精密定位。
Suitable for drilling machine or pre-cise repeat positioning.
3. 平行度與直角度0.03內。
Parallel and perpendicular capability within 0.03m/m.


5095# 精密十字工作台 (100) Cross Sliding Table (100)

※其他規格可接受訂製

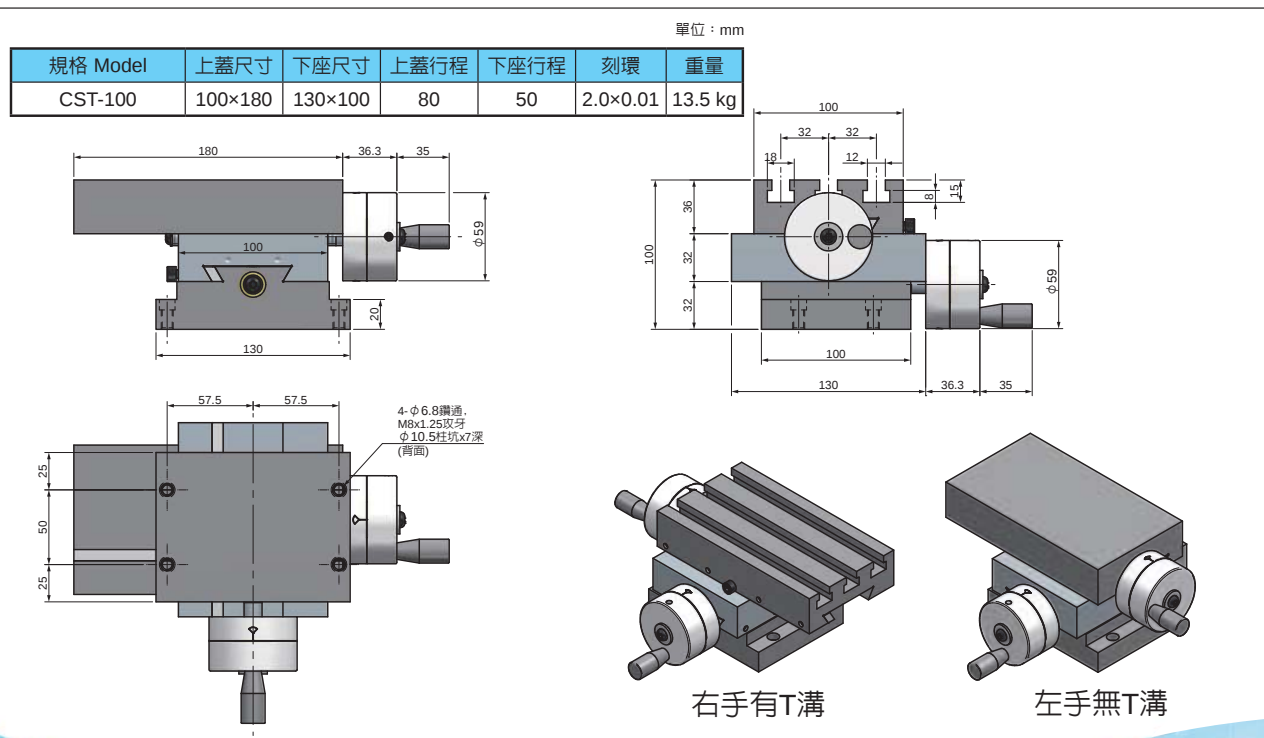


5095# 精密十字工作台 (150) Cross Sliding Table (150)

※其他規格可接受訂製

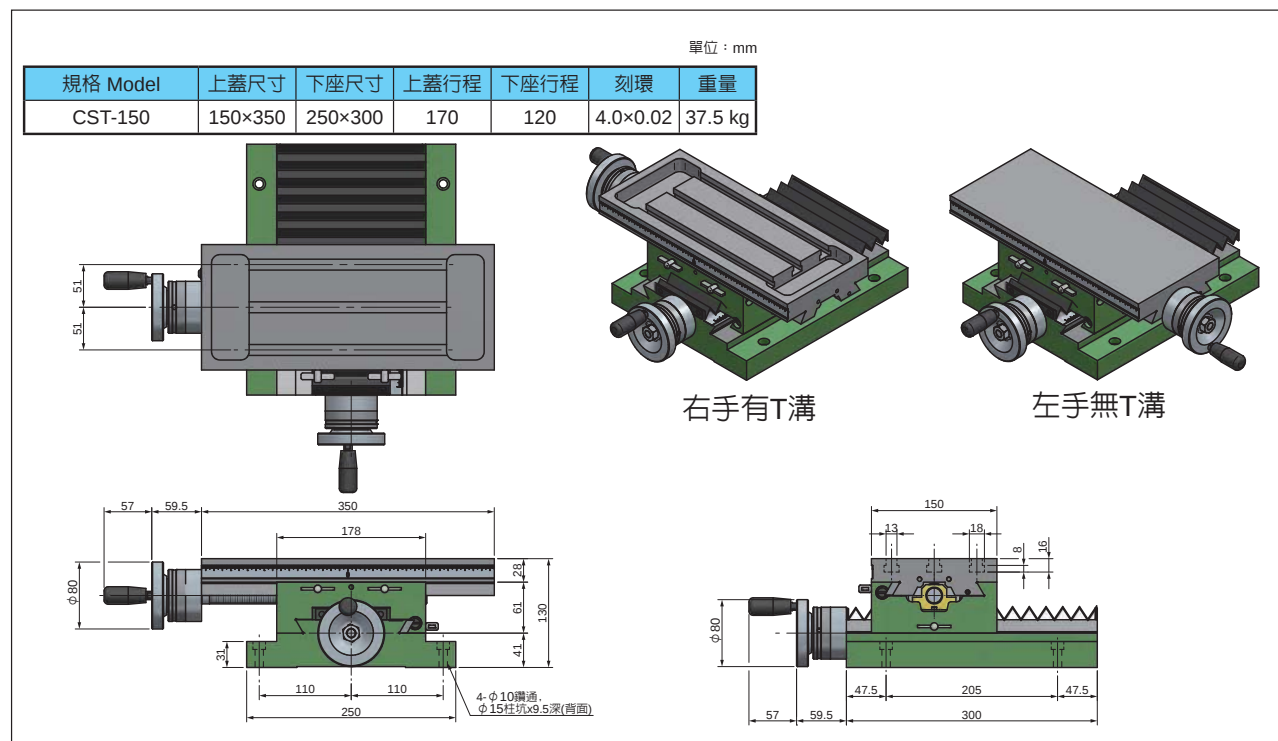


5095# 精密十字工作台 (200) Cross Sliding Table (200)

※訂製生產

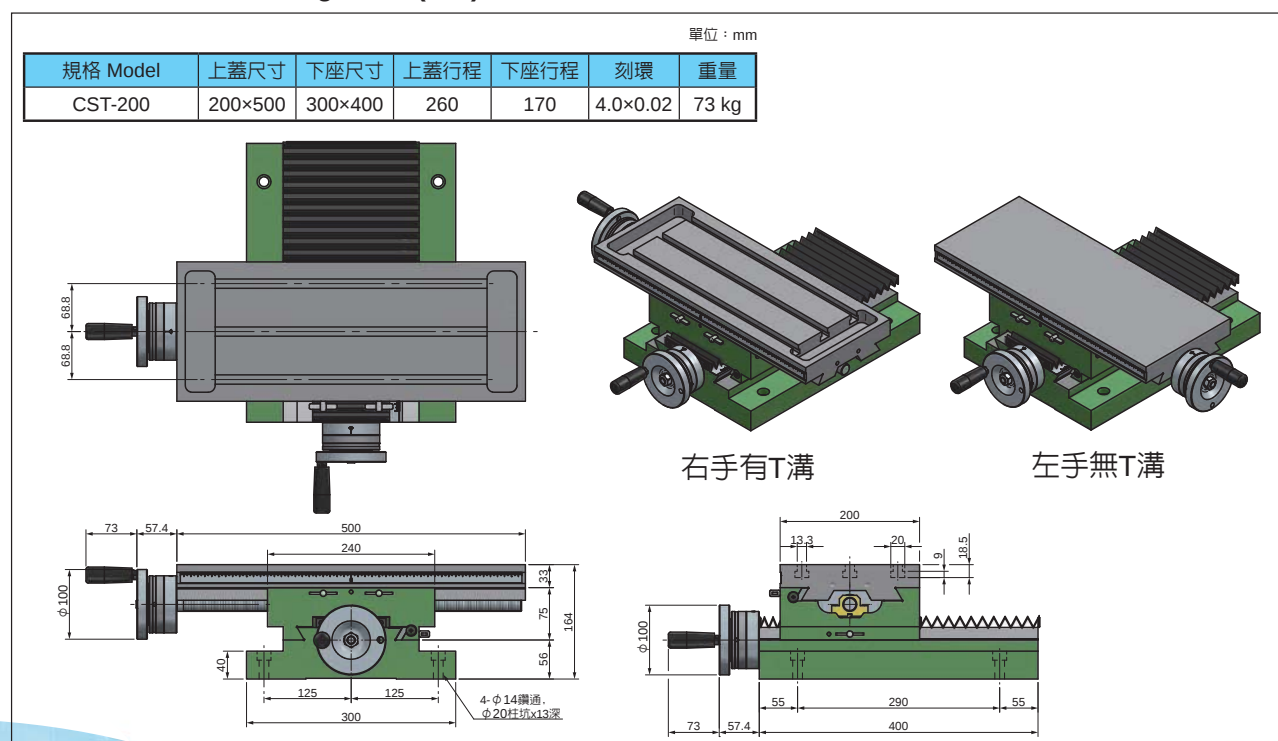


5095# 精密十字工作台 (250) Cross Sliding Table (250)

※訂製生產

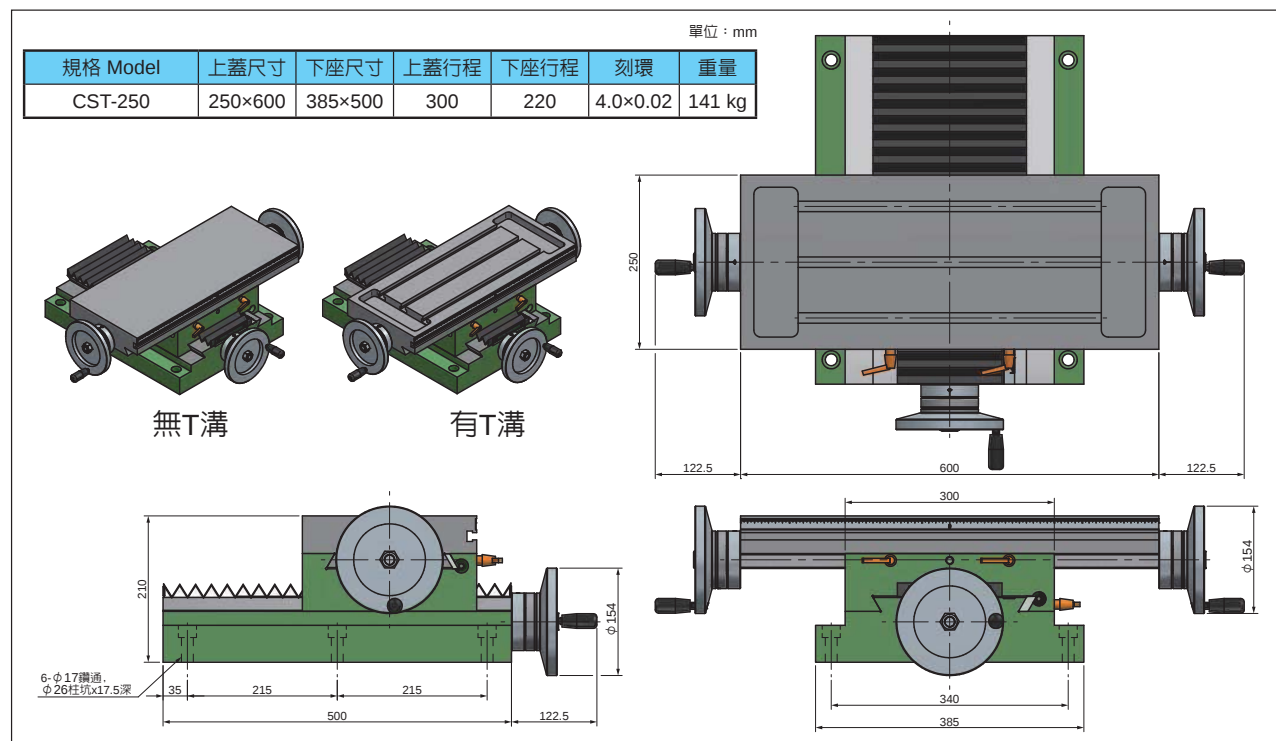

5095# 精密十字工作台 (250A) Cross Sliding Table (250A)

※訂製生產

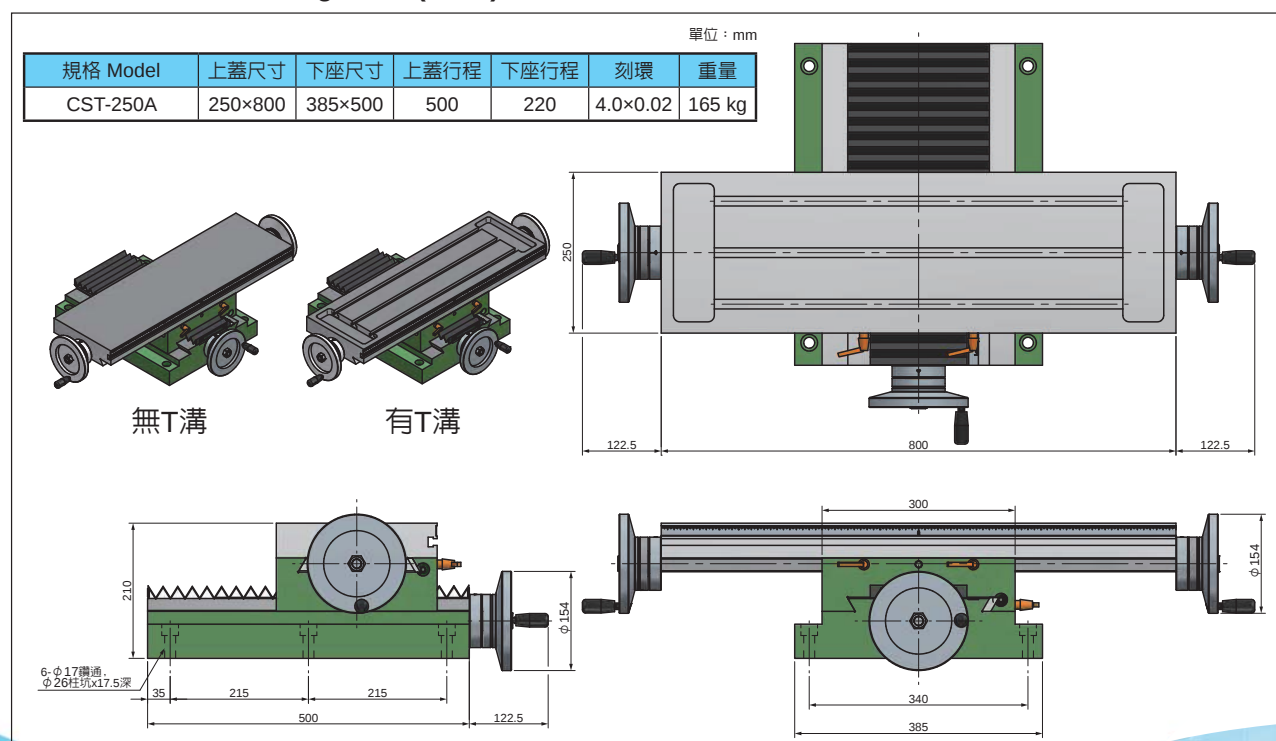


5096# 十字型工作台 Cross Sliding Table

鳩尾，角牙十字型滑座MODEL: 150-200-230型

單位：mm


規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	上蓋行程	下座行程	刻環	重量
CST-150-200-230	150×200	150×230	50	80	2.0×0.01	26 kg
CST-150-230-230	150×230	150×230	80	80	2.0×0.01	28 kg

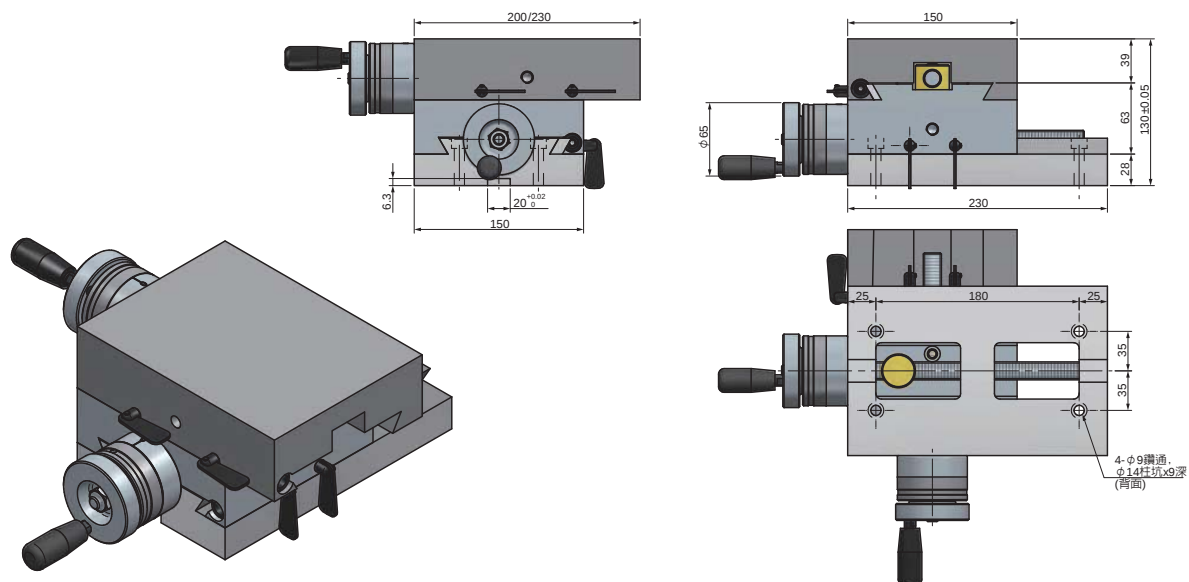

鳩尾，角牙十字型滑座MODEL: 3024型

單位：mm

規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	上蓋行程	下座行程	刻環	重量
CST-3024	300×240	250×360	50	60	4.0×0.02	53 kg




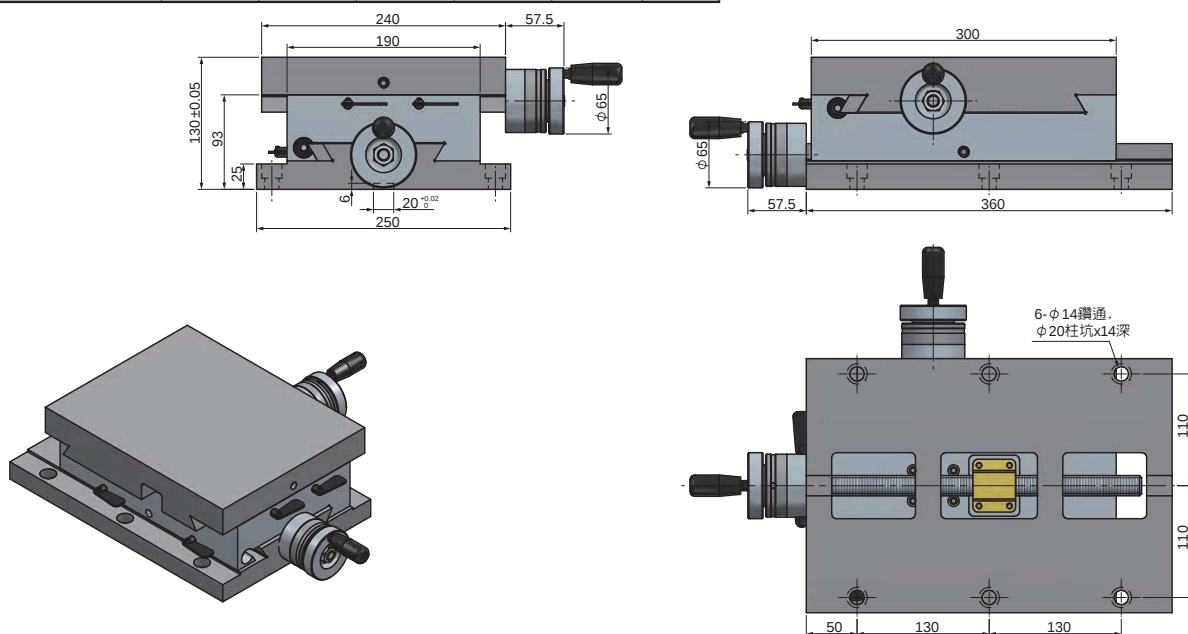


5096# 十字型工作台 Cross Sliding Table

鳩尾，角牙十字型滑座MODEL: 3035型

單位：mm





規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	上蓋行程	下座行程	刻環	重量
CST-3035	300×350	300×350	100	50	4.0×0.02	78 kg

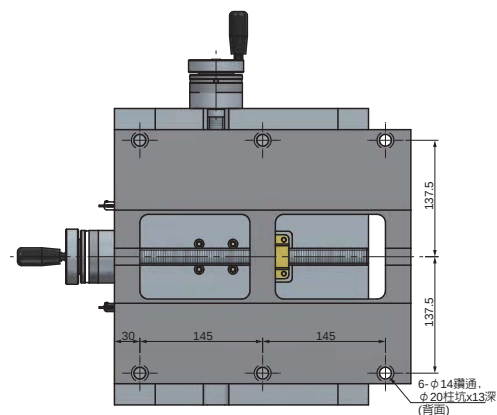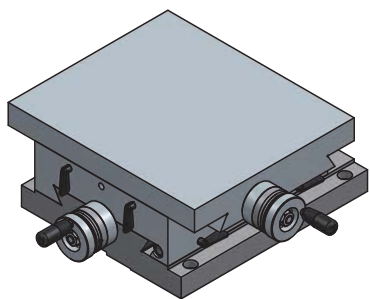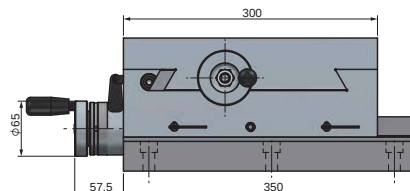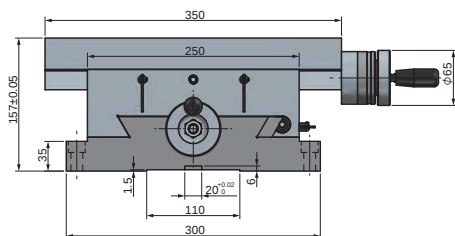

鳩尾，角牙十字型滑座MODEL: 3650型

單位：mm

規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	上蓋行程	下座行程	刻環	重量
CST-3650	350×400	360×500	100	150	4.0×0.02	115 kg

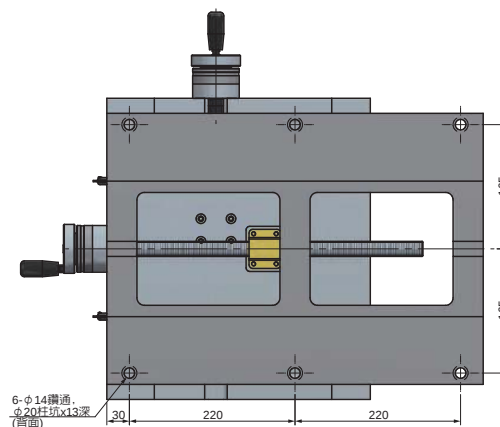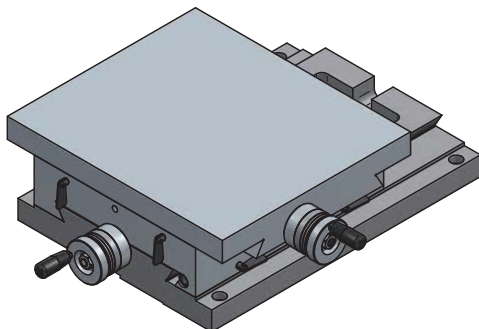
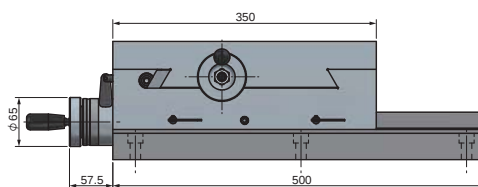
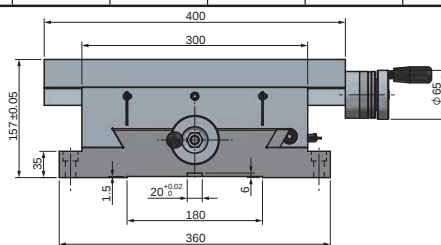


5097# 單向角牙滑座 Lead Screw Slide

鳩尾，角牙滑座MODEL: $\frac{150 \times 150}{200 \times 200}$

單位: mm




規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	行程	刻環	重量
STD-2020	150×150	200×200	50	2.0×0.01	26 kg

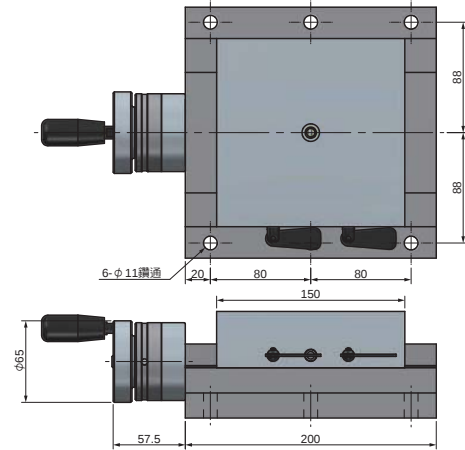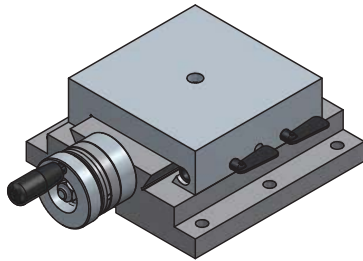

鳩尾，角牙滑座MODEL: $\frac{150 \times 200}{150 \times 300}$

單位: mm




規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	行程	刻環	重量
STD-1530	150×200	150×300	100	2.0×0.01	20 kg

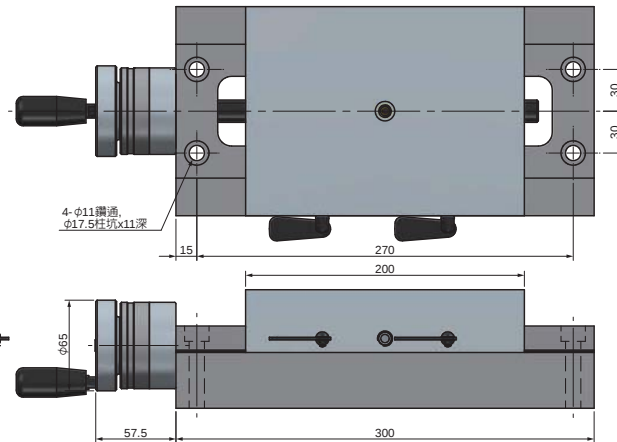

鳩尾，角牙滑座MODEL: $\frac{200 \times 300}{200 \times 400}$

單位: mm

規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	行程	刻環	重量
STD-2040	200×300	200×400	100	4.0×0.02	35 kg


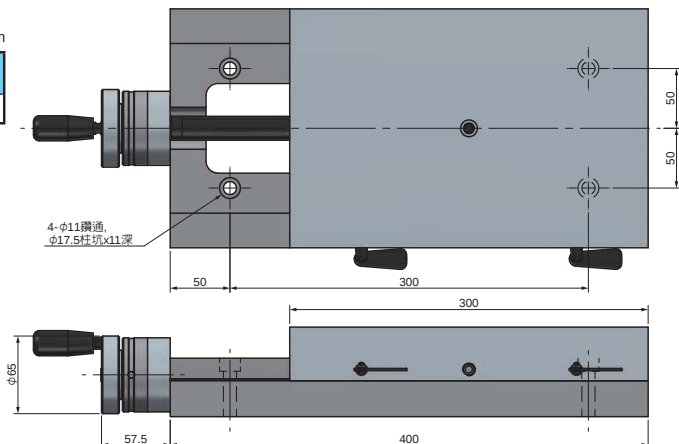




5097# 單向角牙滑座 Lead Screw Slide

鳩尾，角牙滑座MODEL: 250×300 250×300
300×350 300×450

單位：mm





規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	行程	刻環	重量
STD-3035	250×300	300×350	50	4.0×0.02	52 kg
STD-3045	250×300	300×450	150	4.0×0.02	56 kg

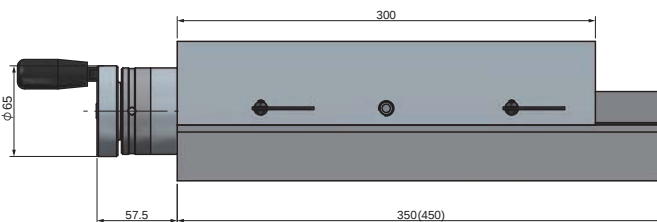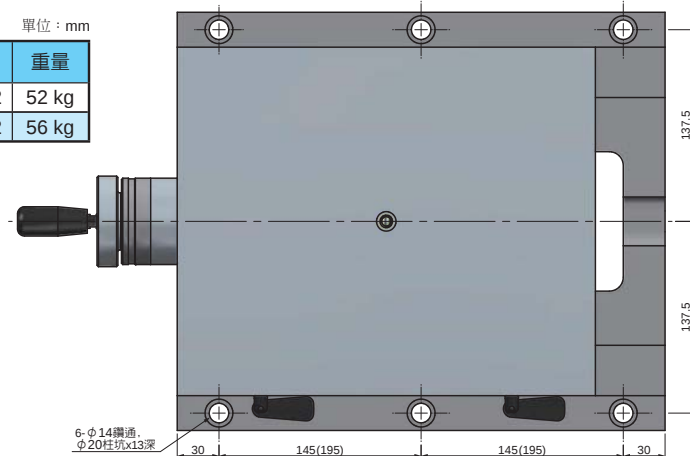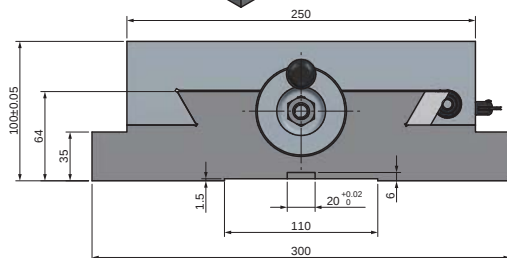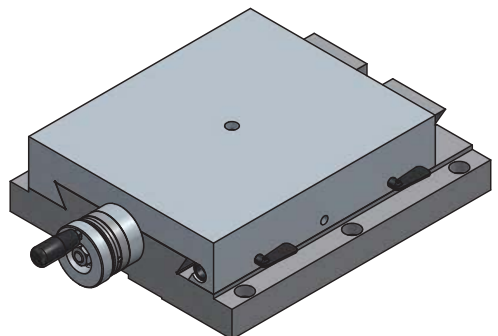

鳩尾，角牙滑座MODEL: 300×350 300×350
360×500

單位：mm

規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	行程	刻環	重量
STD-3650	300×350	360×500	150	4.0×0.02	72 kg

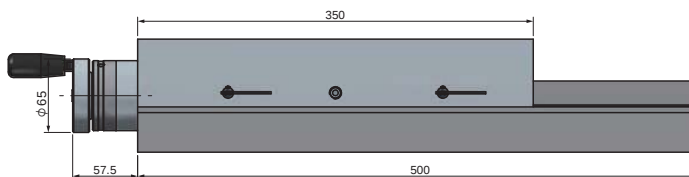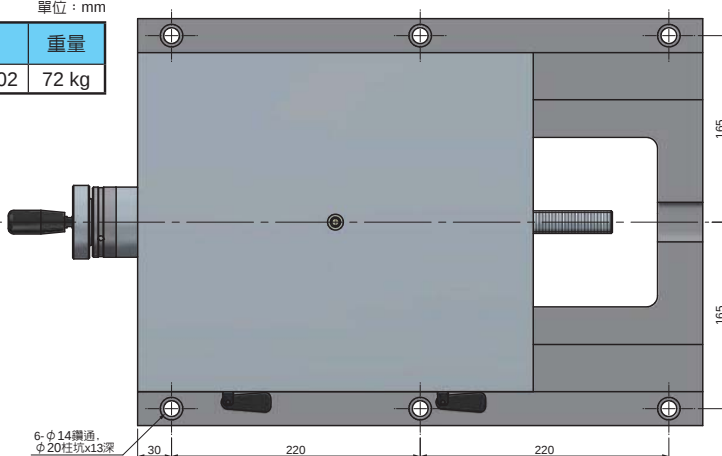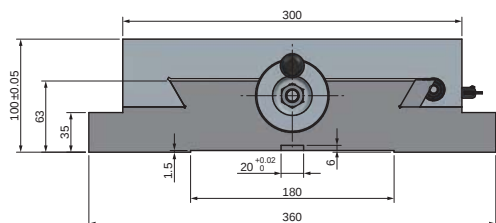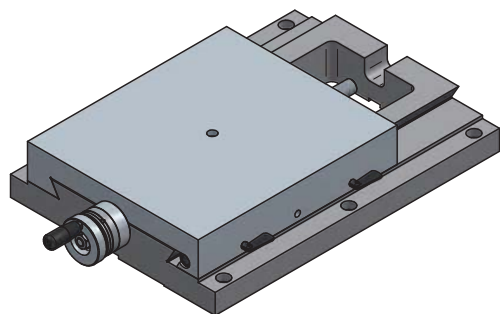


5098# 單向角牙滑座 Lead Screw Slide

ST-75
ST-100

單位：mm


規格 Model	上蓋A×B	下座C×D	行程	E	F	G	H	J	K	L	M	刻環	重量
ST-75	75×180	105×155	75	45	32.5	90	60	20	15	φ59	62.5	2.0×0.02	6.5 kg
ST-100	100×235	140×160	100	60	20	120	68	25	20	φ67	64.5	2.0×0.02	9.5 kg

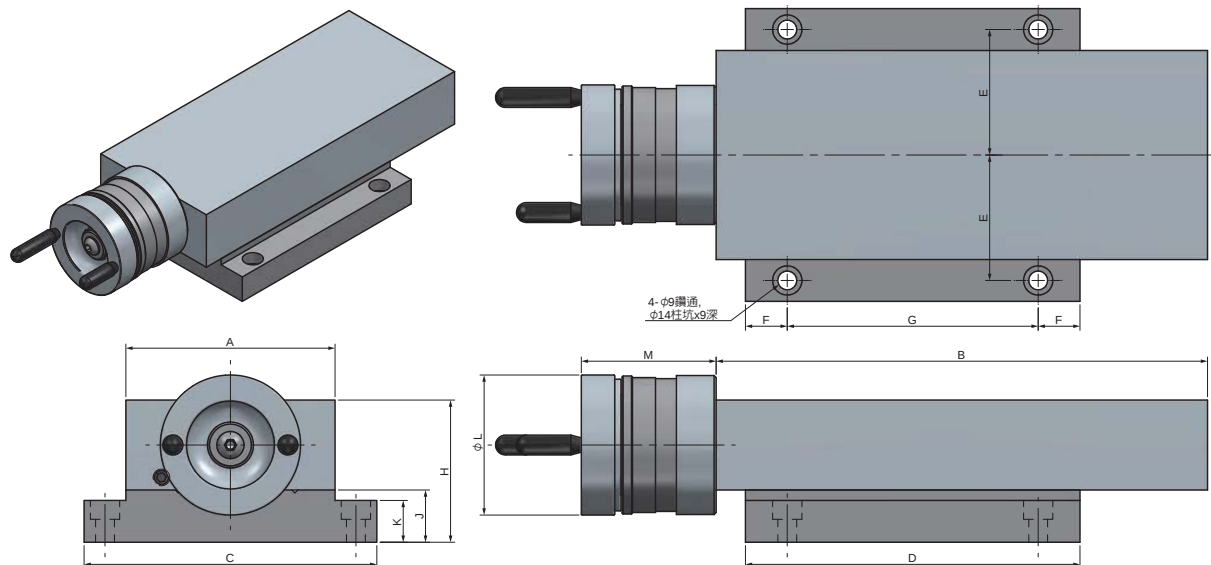

ST-1530

單位：mm

規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	行程	刻環	重量
ST-1530	155×200	155×300	100	2.0×0.02	16 kg

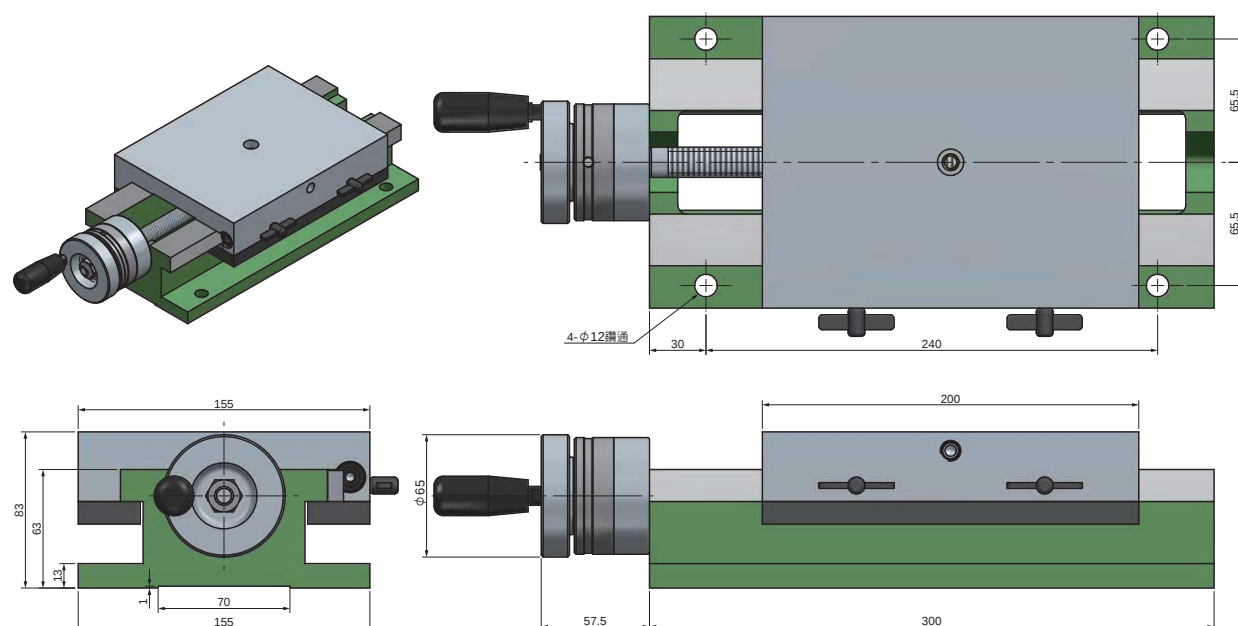


5098# 單向角牙滑座 Lead Screw Slide

ST-2040

ST-2060

單位：mm

規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	行程	刻環	重量
ST-2040	200×300	200×400	100	4.0×0.02	36 kg
ST-2060	200×300	200×600	300	4.0×0.02	47 kg

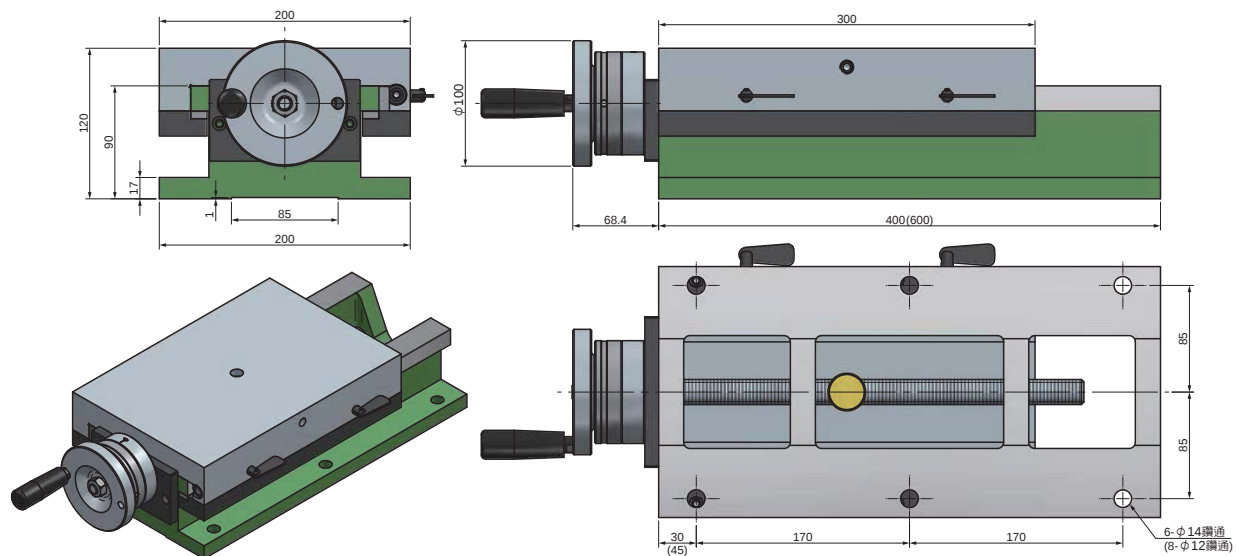


ST-3050

ST-3070

單位：mm

規格 Model	上蓋尺寸	下座尺寸	行程	刻環	重量
ST-3050	300×350	300×500	150	4.0×0.02	93 kg
ST-3070	300×350	300×700	350	4.0×0.02	115 kg

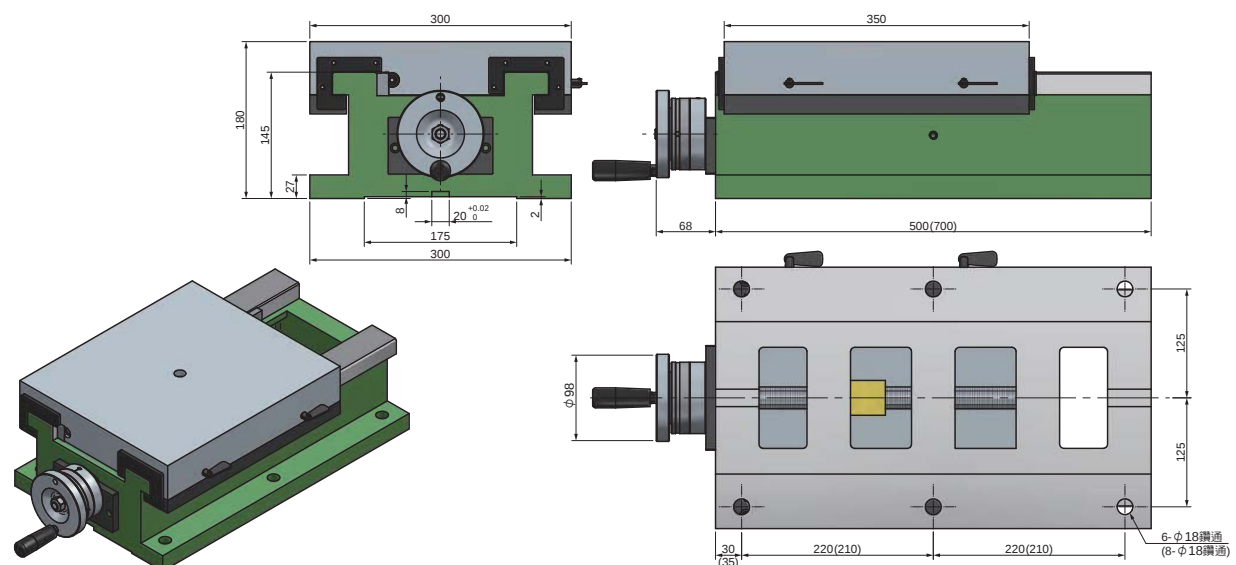



5099# 鳩尾型滑台 Dovetail Slide



T2,T3



T4,T5,T6,T8,T10,T12

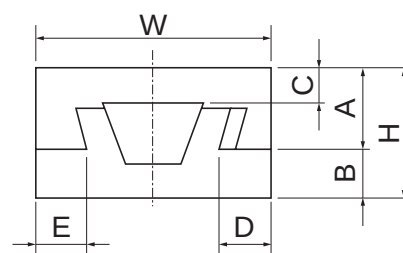


規格 Model	W	L	H	A	B	C	D	E
T-204	50	100	40	25	15	16	17	12
T-208	50	200	40	25	15	16	17	12
T-212	50	300	40	25	15	16	17	12
T-216	50	400	40	25	15	16	17	12
T-220	50	500	40	25	15	16	17	12
T-306	75	150	45	28	17	17	24	17
T-312	75	300	45	28	17	17	24	17
T-318	75	450	45	28	17	17	24	17
T-324	75	600	45	28	17	17	24	17
T-408	100	200	55	35	20	15	22	22
T-416	100	400	55	35	20	15	22	22
T-424	100	600	55	35	20	15	22	22
T-512	125	300	60	40	20	18	29	29
T-524	125	600	60	40	20	18	29	29
T-612	150	300	65	40	25	20	31	31
T-624	150	600	65	40	25	20	31	31
T-816	200	400	90	60	30	27	40.4	34.5
T-832	200	800	90	60	30	27	40.4	34.5
T-1020	250	500	95	60	35	27	40	34
T-1030	250	750	95	60	35	27	40	34
T-1040	250	1000	95	60	35	27	40	34
T-1060	250	1500	95	60	35	27	40	34
T-1220	300	500	95	60	35	27	40	34
T-1230	300	750	95	60	35	27	40	34
T-1240	300	1000	95	60	35	27	40	34
T-1260	300	1500	95	60	35	27	40	34

5100# 強力滑台 Powerful Slide

規格 Model	上蓋 A × B	下座 C × D	E	F	G	H	J	K	L	M	重量 Weight
HFV-1530	155×200	155×300	70	13	63	83	65.5	30	240	4-φ12	15 kg
HFV-2040	200×300	200×400	85	17	90	120	85	30	170	6-φ14	35 kg
HFV-2060	200×300	200×600	85	17	90	120	85	45	170	8-φ14	46 kg
HFV-2080	200×300	200×800	85	17	90	120	85	40	180	10-φ14	56 kg

※1.滑動面均經熱處理


2.可加裝角牙裝置

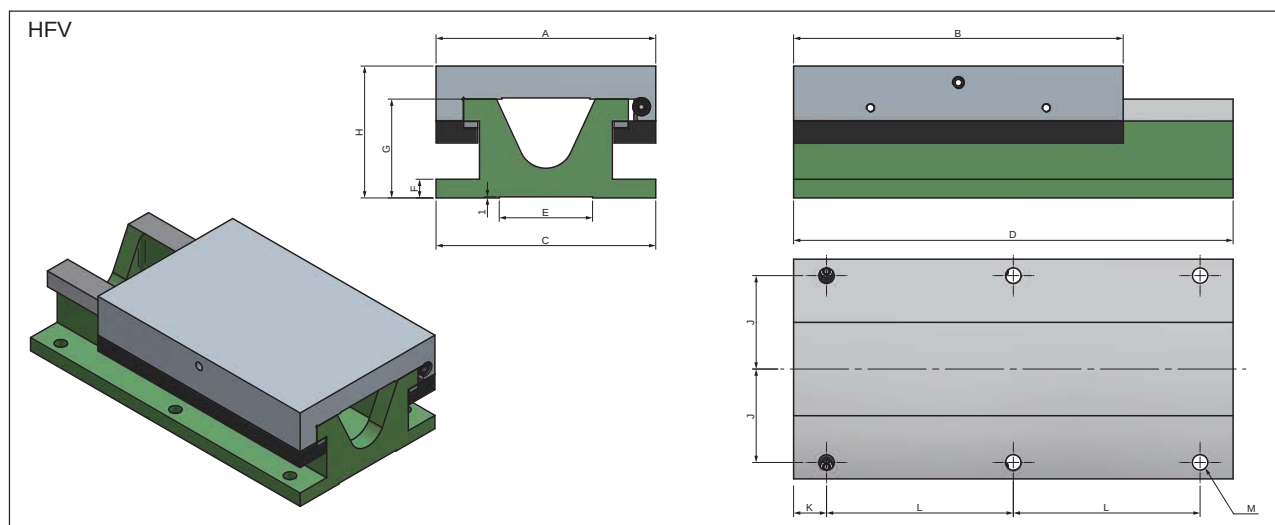

規格 Model	上蓋 A × B	下座 C × D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	重量 Weight
HF-2040	200×300	200×400	65	52	120	150	22	90	85	30	170	6-φ14	45 kg
HF-2060	200×300	200×600	65	52	120	150	22	90	85	30	180	8-φ14	58 kg
HF-3050	300×350	300×500	75	63	145	180	27	175	125	30	220	6-φ18	92 kg
HF-3070	300×350	300×700	75	63	145	180	27	175	125	35	210	8-φ18	114 kg

※1.滑動面均經熱處理

2.可加裝角牙裝置

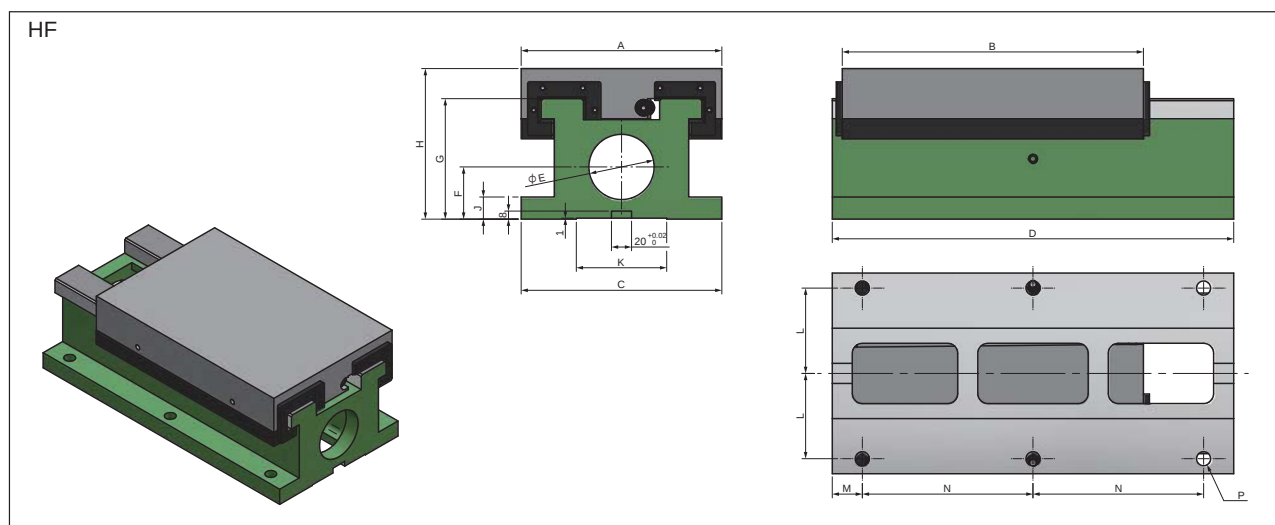


5101# 十字型油壓角牙滑座 Cross Table with Hydraulic & Lead Screw

※可訂製滾珠螺桿伺服傳動(CBB系列)

單位: mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	D	E	F	X軸行程 Stroke	重量 Kg Weight
CHS220-300/420	420	35	150	200	--	--	--	35	6	65	100	108
CHS220-300/520	520	35	150	150	150	--	--	35	8	182	200	125
CHS220-300/670	670	35	140	140	140	180	--	35	10	332	350	137
CHS220-300/800	800	35	140	140	140	140	170	35	12	462	480	147
CHS220-300/940	940	35	175	175	175	175	170	35	12	602	620	157

CHS220(角牙+油壓缸)

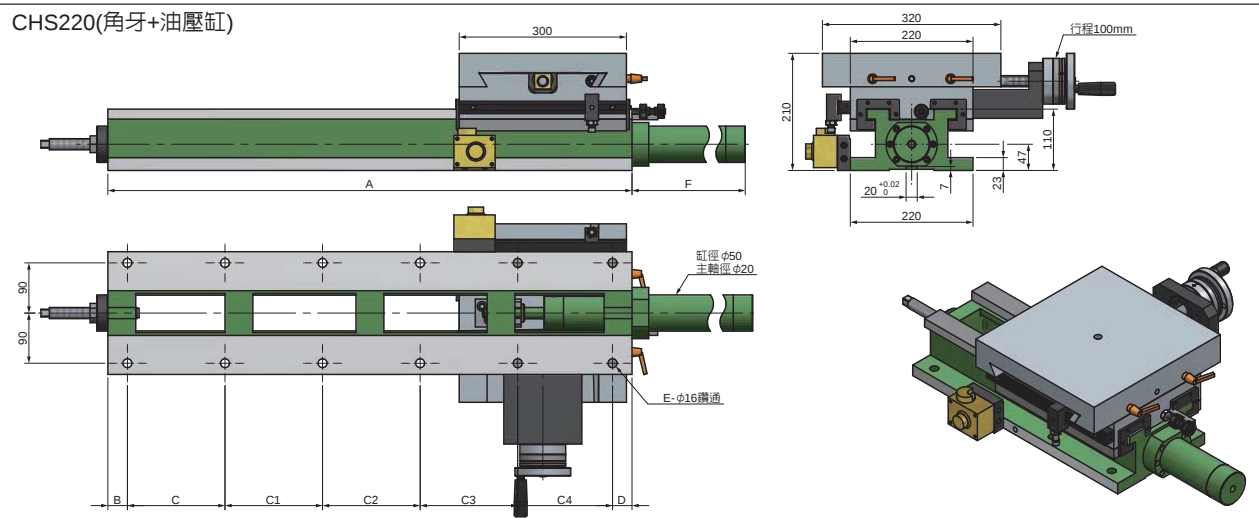


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動(CBB系列)

單位: mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	D	E	F	X軸行程 Stroke	重量 Kg Weight
CHH220-300/420	420	35	150	200	--	--	--	35	6	65	100	110
CHH220-300/520	520	35	150	150	150	--	--	35	8	182	200	128
CHH220-300/670	670	35	140	140	140	180	--	35	10	332	350	140
CHH220-300/800	800	35	140	140	140	140	170	35	12	462	480	150
CHH220-300/940	940	35	175	175	175	175	170	35	12	602	620	160

CHH220(雙油壓缸)

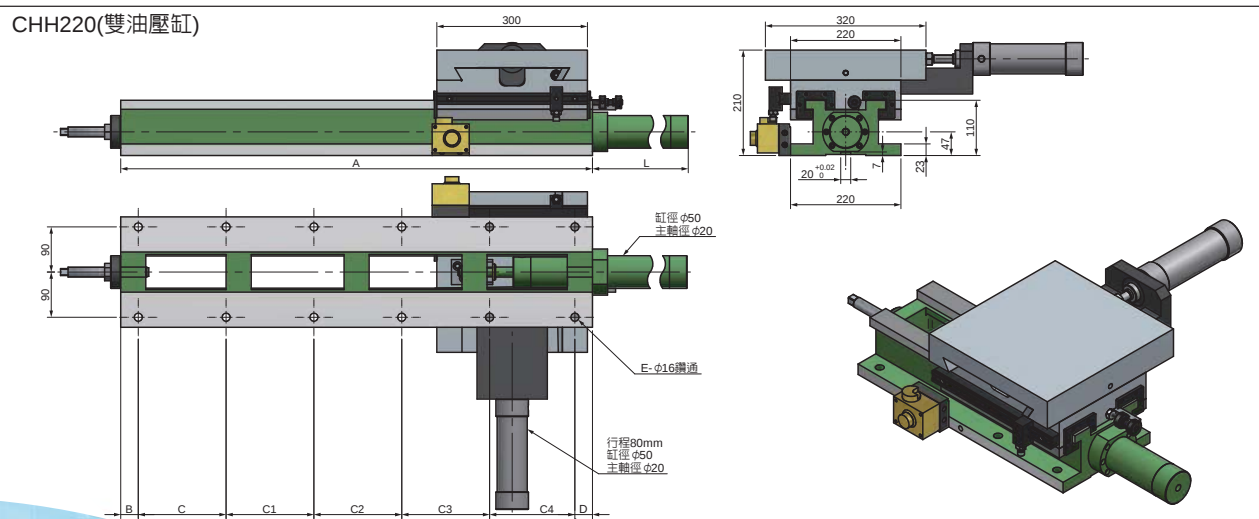


5101# 十字型油壓角牙滑座 Cross Table with Hydraulic & Lead Screw

※可訂製滾珠螺桿伺服傳動(CBB系列)

單位: mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	X軸行程 Stroke	重量 Kg Weight
CHS300-300/420	420	35	150	200	--	--	--	--	35	6	65	100	160
CHS300-300/560	560	35	165	165	165	--	--	--	30	8	222	240	170
CHS300-300/670	670	35	140	140	140	180	--	--	35	10	332	350	190
CHS300-300/800	800	35	140	140	140	140	170	--	35	12	462	480	240
CHS300-300/940	940	35	175	175	175	175	175	--	30	12	602	620	257
CHS300-300/1200	1200	30	190	190	190	190	190	190	30	14	862	880	

CHS300(角牙+油壓缸)

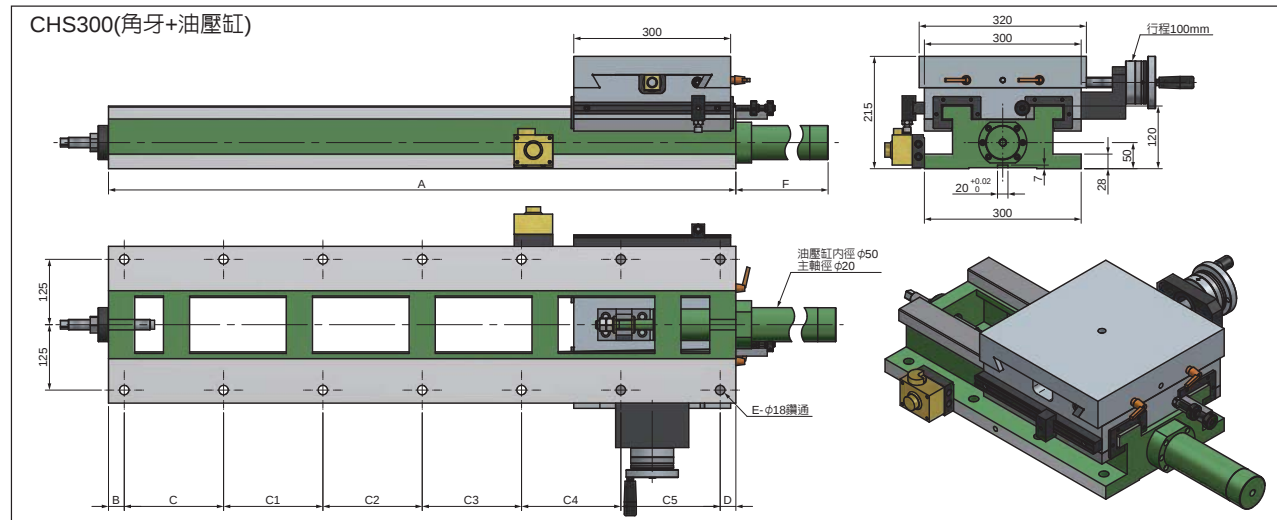


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動(CBB系列)

單位: mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	X軸行程 Stroke	重量 Kg Weight
CHH300-300/420	420	35	150	200	--	--	--	--	35	6	65	100	163
CHH300-300/560	560	35	165	165	165	--	--	--	30	8	222	240	173
CHH300-300/670	670	35	140	140	140	180	--	--	35	10	332	350	193
CHH300-300/800	800	35	140	140	140	140	170	--	35	12	462	480	243
CHH300-300/940	940	35	175	175	175	175	175	--	30	12	602	620	260
CHH300-300/1200	1200	30	190	190	190	190	190	190	30	14	862	880	

CHH300(雙油壓缸)

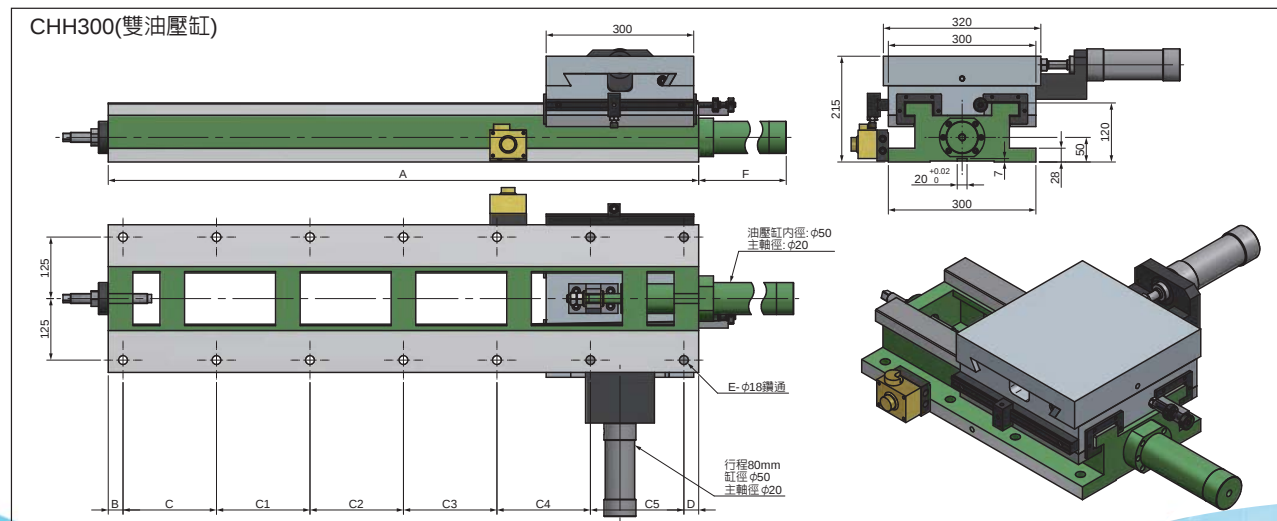


5101# 十字型油壓角牙滑座 Cross Table with Hydraulic & Lead Screw

※可訂製滾珠螺桿伺服傳動(CBB系列)

單位: mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	X軸行程 Stroke	重量 Kg Weight
CHS300-300/420H	420	35	150	200	--	--	--	--	35	6	75	100	180
CHS300-300/560H	560	35	165	165	165	--	--	--	30	8	224	240	195
CHS300-300/670H	670	35	140	140	140	180	--	--	35	10	335	350	237
CHS300-300/800H	800	35	140	140	140	140	170	--	35	12	465	480	248
CHS300-300/940H	940	35	175	175	175	175	175	--	30	12	608	620	263
CHS300-300/1200H	1200	30	190	190	190	190	190	190	30	14	868	880	

CHS300H(角牙+油壓缸)

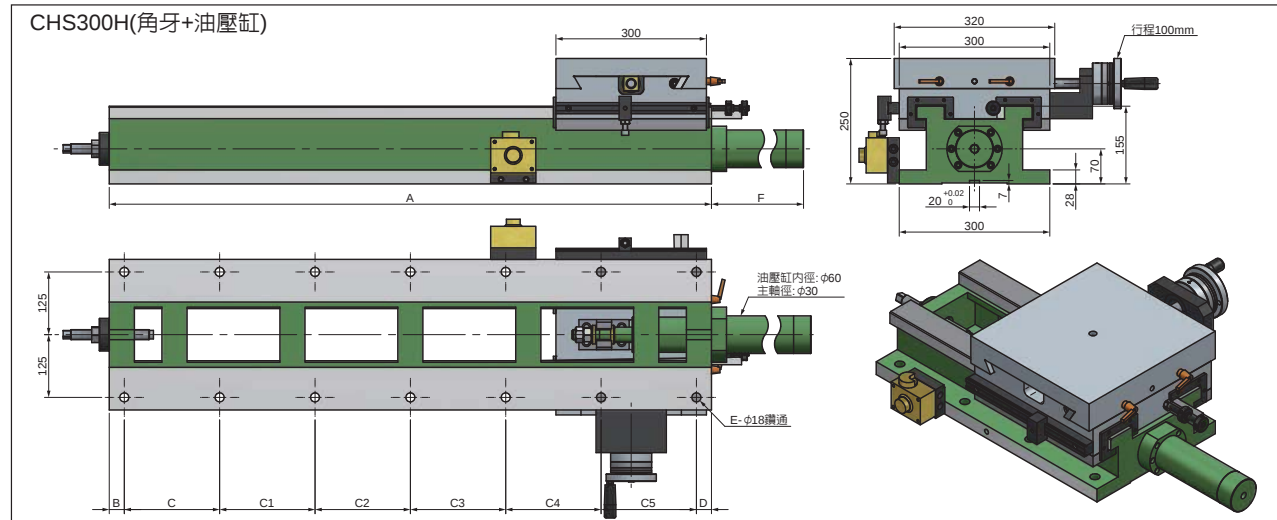


※可訂製滾珠螺桿伺服傳動(CBB系列)

單位: mm

規格 Model	A	B	C	C1	C2	C3	C4	C5	D	E	F	X軸行程 Stroke	重量 Kg Weight
CHH300-300/420H	420	35	150	200	--	--	--	--	35	6	75	100	183
CHH300-300/560H	560	35	165	165	165	--	--	--	30	8	224	240	198
CHH300-300/670H	670	35	140	140	140	180	--	--	35	10	335	350	240
CHH300-300/800H	800	35	140	140	140	140	170	--	35	12	465	480	251
CHH300-300/940H	940	35	175	175	175	175	175	--	30	12	608	620	266
CHH300-300/1200H	1200	30	190	190	190	190	190	190	30	14	868	880	

CHH300H(雙油壓缸)

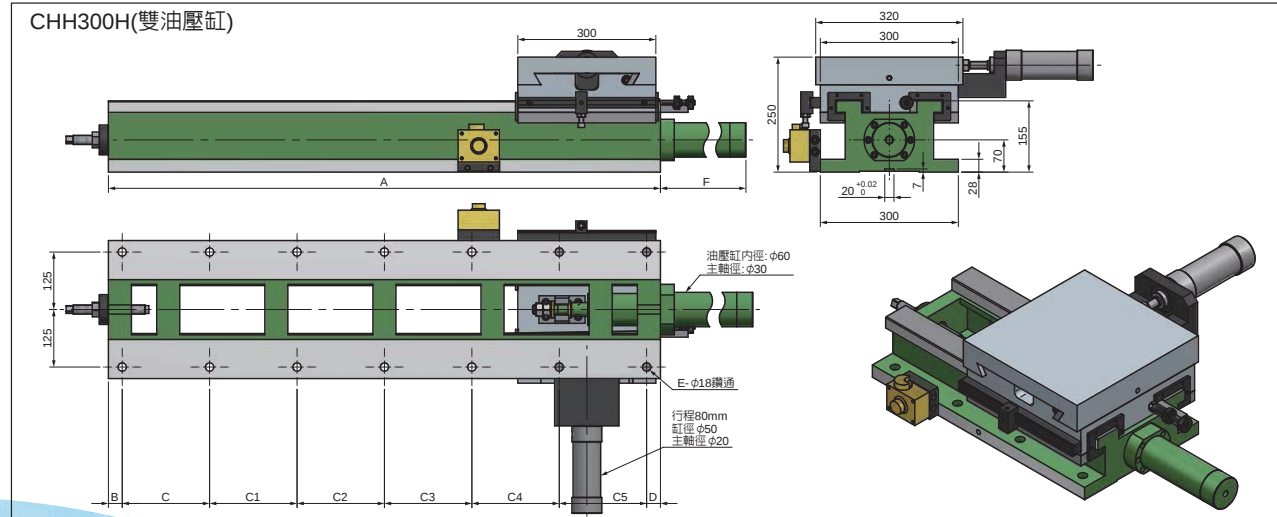



HARDY

翰坤五金機械公司

http://www.hardy-tw.com
TEL : 886-4-24860602
FAX : 886-4-24860605

- ☐ RH 伺服滾珠滑座
☐ BS 伺服滾珠滑座
☐ LS 手輪角牙滑座
☐ HS 油壓油缸滑台

訂購明細表


公司名稱		聯絡人	
電話		傳真	
地址			

一、規格：

☐ RH滾珠	上座-W × L	總高度 H	行程 L	數量
☐ BS滾珠				
☐ HS油壓				
☐ LS角牙	下座-W × L			

- 二、選擇配件：
1. 伺服馬達： 品牌 _____ KW： _____ 型號： _____
2. 伺服連結方式： 直結式 ☐ 馬達架 ☐ 聯軸器 ☐
時規皮帶 ☐
3. 油壓缸： 直徑 _____ ϕ 行程 _____ 流量閥 ☐ 1/4" ☐ 3/8"
標準式定位桿 ☐ 後拉式定位桿 ☐ 後檔式定位桿 ☐
4. 使用方式： 立式 $\downarrow$ _____ 臥式 $\leftarrow \rightarrow$ _____ 側式 _____ 斜式 ☐ ☐
5. 滾珠螺桿： 直徑 _____ ϕ 節距 _____ P 等級 C _____ 級 單螺帽 ☐
6. 角牙螺桿： 直徑 _____ ϕ 牙距 _____ P 雙螺帽 ☐
7. 前伸縮蓋 - ☐
8. 後伸縮蓋 - ☐
9. 前固定蓋 - ☐
10. 後固定蓋 - ☐
11. 其它：

三、交貨期： _____

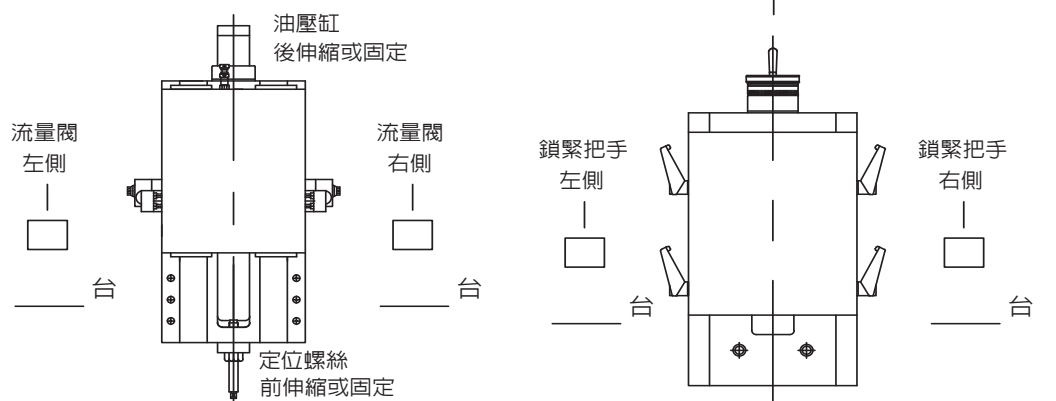



HANN KUEN MACHINERY&HARDWARE
http://www.hardy-tw.com
TEL : 886-4-24860602
FAX : 886-4-24860605

- ☐ RH Servo with Ball Screws Slide
☐ BS Servo with Ball Screws Slide
☐ LS Lead Screw Slide
☐ HS Hydraulic Slide Unit

HARDY

Order Form

Company		Contact With	
Tel		Fax	
Address			

I、Model :

☐ RH Ball Screw Up Plate-W × L Height H Travel L Quantity

☐ BS Ball Screw



☐ HS Hydraulic Cylinder

☐ LS Lead Screw Base-W × L

II、Accessories :

- Servo Motor : Brand _____ KW : _____ Type : _____
- Motor Connect Way : Direct Coupled ☐ Motor Stand ☐
Coupling ☐ Timing Sprocket ☐
- Cylinder : Diameter _____ ϕ Travel _____ Fluid Control ☐ 1/4" ☐ 3/8"
Standard Type Stop Rod ☐ Back Drawing Type Stop Rod ☐
Back Type Stop Rod ☐
- Direction : Vertical $\downarrow$ _____ Horizontal $\longleftrightarrow$ _____ Side _____ Oblique ☐ ☐ _____
- Ball Screw : Diameter _____ ϕ Pitch _____ P Grade C _____ Single Nut ☐
- Lead Screw : Diameter _____ ϕ Pitch _____ P Double Nut ☐
- ☐ Front Extension Cover
- ☐ Back Extension Cover
- ☐ Front Fixed Cover
- ☐ Back Fixed Cover
- Others :

III、Delivery Date : _____

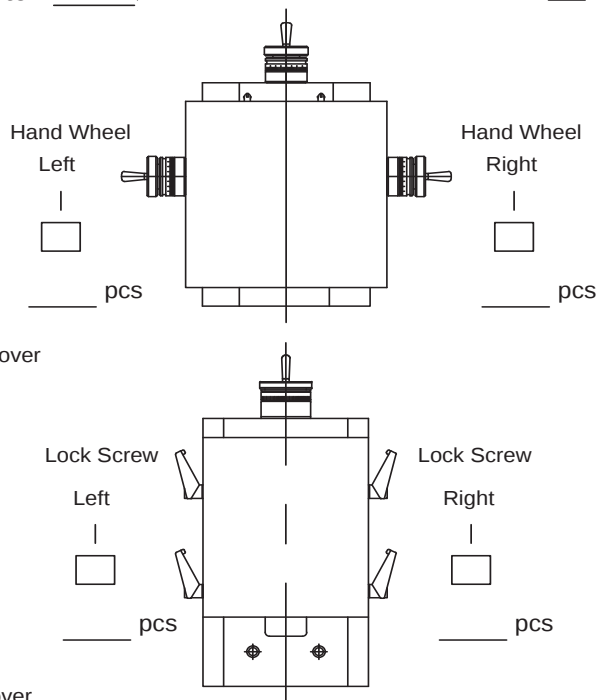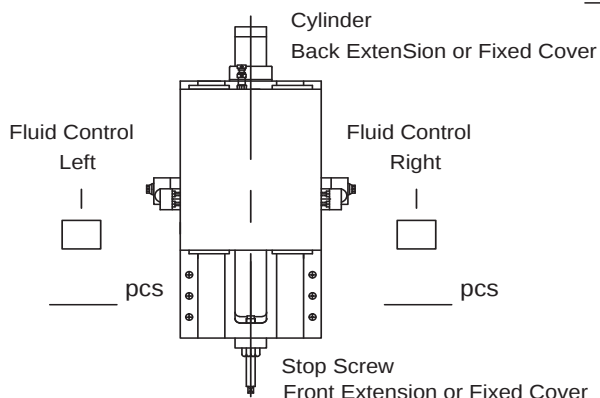


5102# 電腦數控齒式分割盤-立臥兩用型 CNC Hydraulic Coupling Gear Indexer-Vertical & Horizontal Type



規格/機型 Model	單位 Unit	SWHI-255	SWHI-400	SWHI-500
盤面直徑 Table diameter	mm	φ 255	φ 400	φ 500
工作台高度(臥式) Height of table (horizontal)	mm	200	255	290
中心孔尺寸 Through-hole diameter	mm	φ 30 H7	φ 30 H7	φ 60 H7
鎖緊方式(使用壓力:油壓) Clamping method (oil pressure)	kg/cm ²	35	35	35
齒數比 Speed reduction ratio	/	1 : 120	1 : 120	1 : 120
分度盤最大轉數(馬達轉速4000rpm) Max.table speed	rpm	33.3	33.3	25
最大工件負載 Allowable workpiece load	kg	250	350	1200
最小分割角度 Min. increment	deg.	1° / 5° / 15°	1° / 5° / 15°	1° / 5° / 15°
分割精度 Indexing accuracy	sec.	±5	±5	±5
重複精度 Repeatability	sec.	±1	±1	±1
鎖緊扭矩 Clamping torque	N.m	1750	2500	3500
伺服馬達型式(建議使用) Servo motor modle (Suggest)	FANUC(發那科)	α4i / β8is	α8i / β12is	α12i / β22is
	MITSUBISHI(三菱)	HF-154S	HF-154S	HF-204S / HF-303S
蝸輪容許扭矩 Worm allowable torque	N.m	250	750	1700
轉台重量(不含馬達) Weight (motor excluded)	kg	125	205	410

SWHI-255




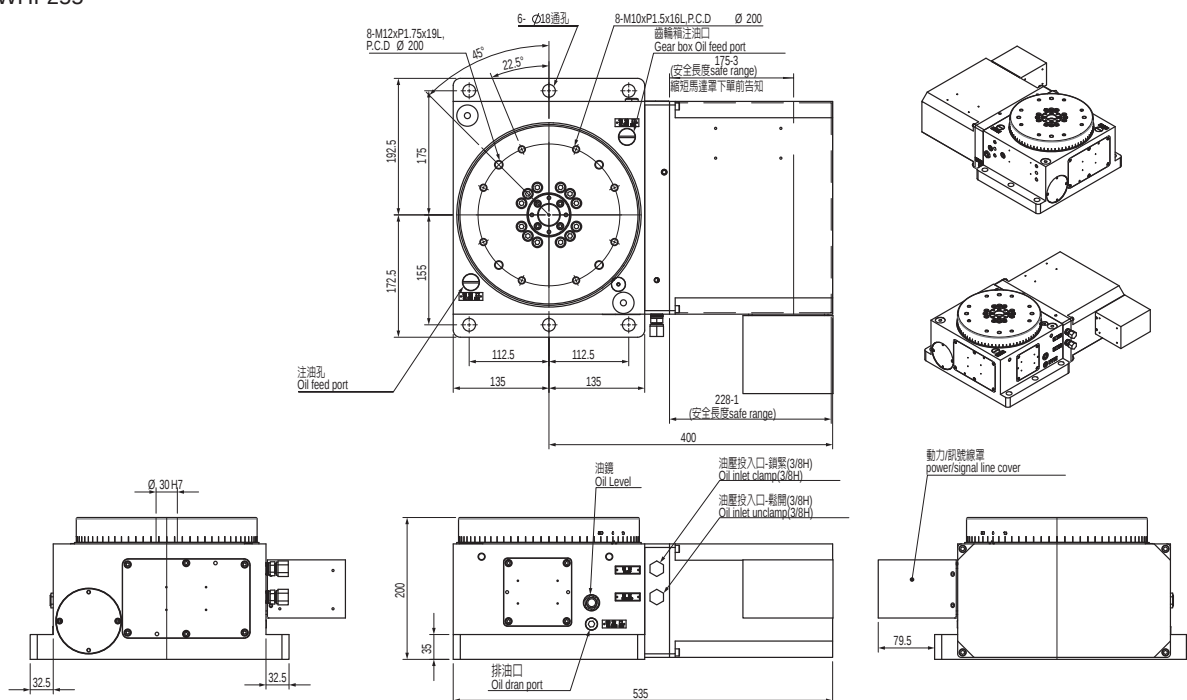


5103# 精密油壓齒式分割台 Hydraulic Coupling Gear Indexer





特性：

- 油壓齒式分割台使用三片式齒盤做分割定位，在執行分割動作時盤面沒有升降動作，所以具有高鋼性且耐重切割。
- Three pieces of Hirth coupling gears are built inside positioning and indexing, there is no floating action during degree indexing. Whole-closed structure design has high rigidity and gripping force increase the efficiency greatly during heavy duty cutting.

型式 Model		HCT-200	HCT-340	HCT-470	HCT-600	HCT-800	HCT-1000
盤面直徑 Table diameter	mm	φ 200	φ 340	φ 470	φ 600	φ 800	φ 1000
基準中心孔Center bore	mm	φ 36 H6	φ 65 H6	φ 90 H6	φ 110 H6	φ 120 H6	φ 120 H7
基準中心孔深度Depth of center bore	mm	30	11	11	11	40	60
主軸中心穿透孔 Diameter of center through hole	mm	φ 27	φ 30.5	φ 41	φ 53	φ 80	φ 80
水平放置總高 Overall height (Horizontally)	mm	175	210	240	260	305	325
油壓使用壓力 Hydraulic pressure	kg/cm ²	30	30	35	35	35	35
分割精度(累積值) Indexing accuracy (accumulative)	arc sec	4"	4"	4"	4"	4"	4"
重現精度 Repeatability	arc sec	1±"	1±"	1±"	1±"	1±"	1±"
分割台等分割數(標準) Indexing number (standard)	4 / 6 / 8 / 12 / 24 (擇一One of them)						
分割台等分割數(特殊) Indexing number (special)	2 / 3 / 5 / 9 ... 接受特殊等分訂購 By special order						
旋轉方向 Rotating direction	正反轉皆可 CW & CCW						
旋轉90°的時間方向 Indexing time of 90°	sec	2	2.5	3.5	6.0	10	10
容許瞬間慣性 GD ² Permissible instant inertia GD ²	kg/m ²	7	85	180	500	1000	1200
旋轉扭力 Rotation torque	kg-m	25	57	86	144	280	280
鎖緊扭力 Clamping torque	F 	kg N	1260 12340	1560 15200	3970 38500	6448 63000	9600 94000
	F×R 	kg-m N-m	108 1060	332 3250	1428 13390	1980 19400	4000 39200
	F×H 	kg-m N-m	55 541	145 1423	550 5390	840 8232	1950 19110
容許積載荷重 Load Capacity	0° 	kg	120	500	700	1250	2400
淨重 Net weight	kg	46	120	266	446	816	1500
*旋轉90°的時間(鬆開、旋轉、鎖緊)係指在使用壓力30kg/cm ² 、2HP、30L/min...等條件下的測試值 Indexing time 90° (Unclamp, rotate, clamp) is measured under the condition of 30 kg/cm ² , 2HP, 30L/min, etc.							


5103# 精密油壓齒式分割台 Hydraulic Coupling Gear Indexer

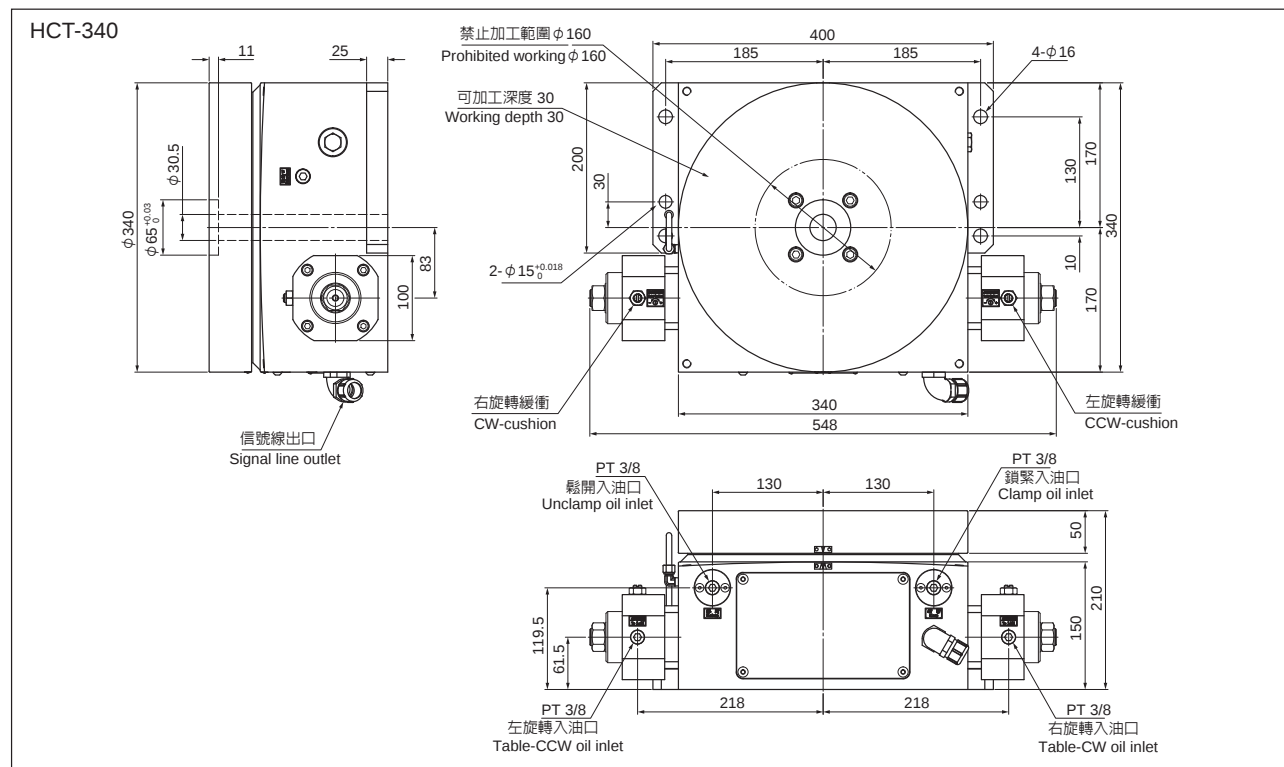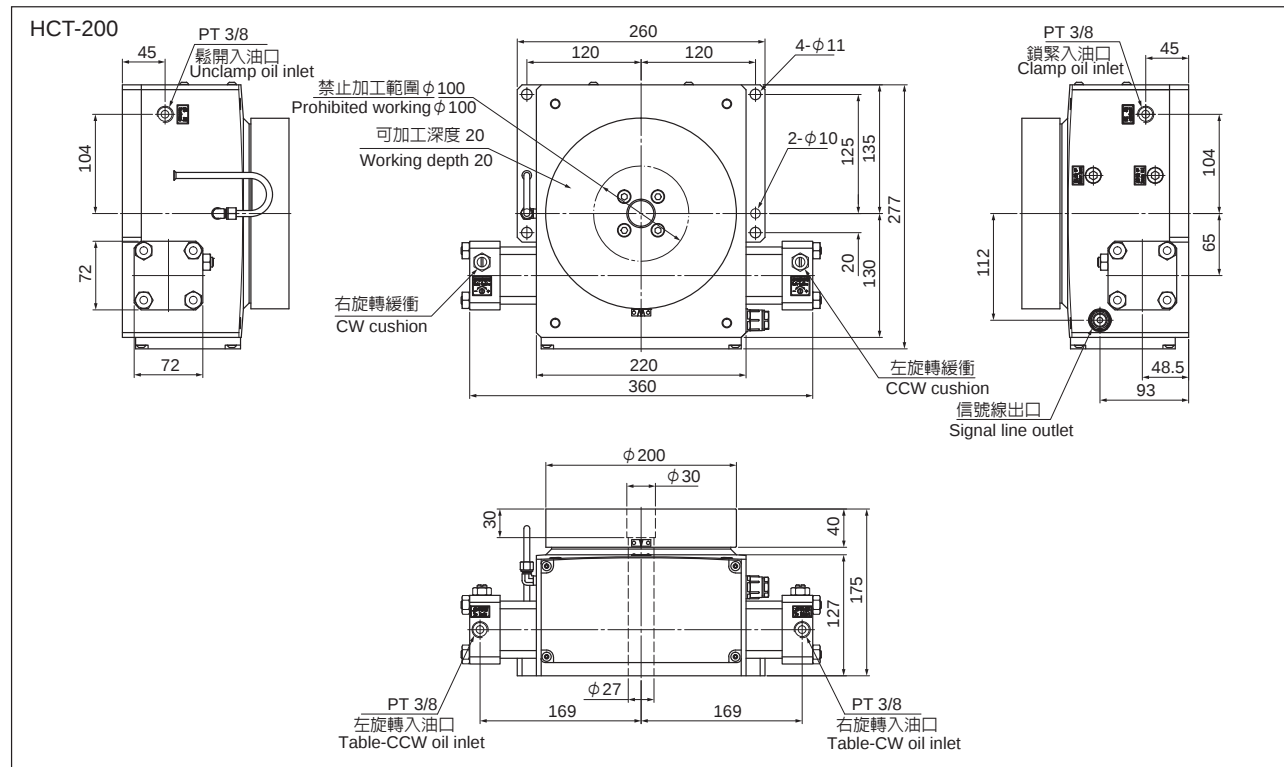



5103# 精密油壓齒式分割台
Hydraulic Coupling Gear Indexer

HCT-470

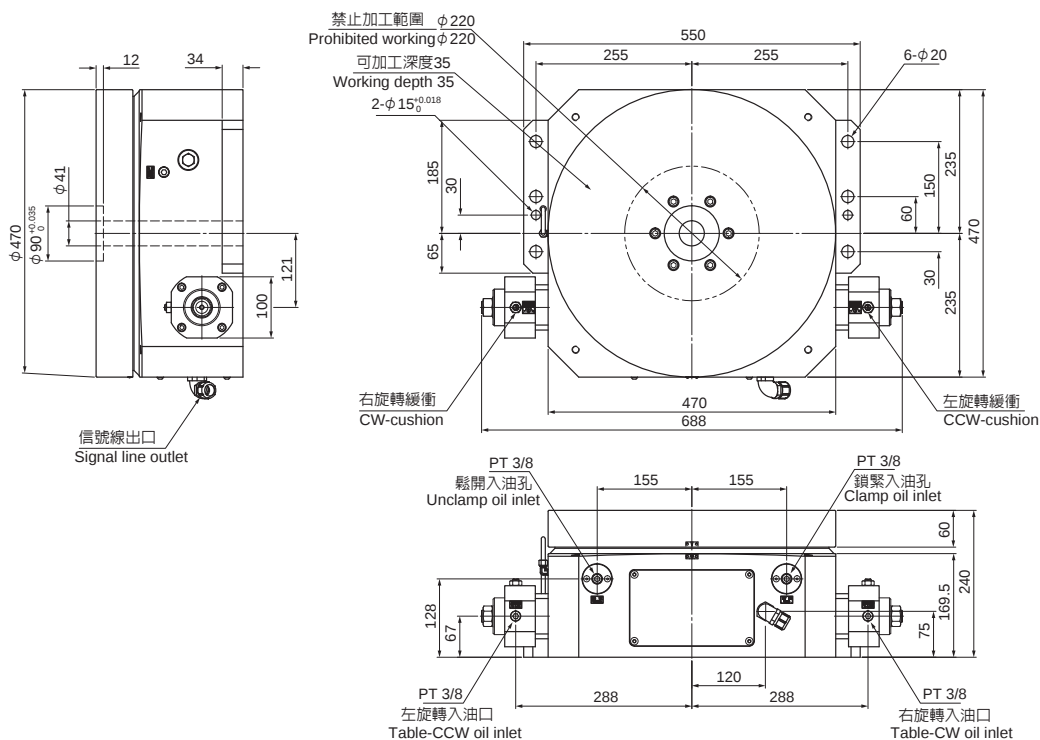

HCT-600

